

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 16x115, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399416115

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
16 mm


Bauteilstärke ts2 min
84 mm

Gewicht in kg
0,213

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
115 mm

Bauteilstärke ts2 max
89 mm

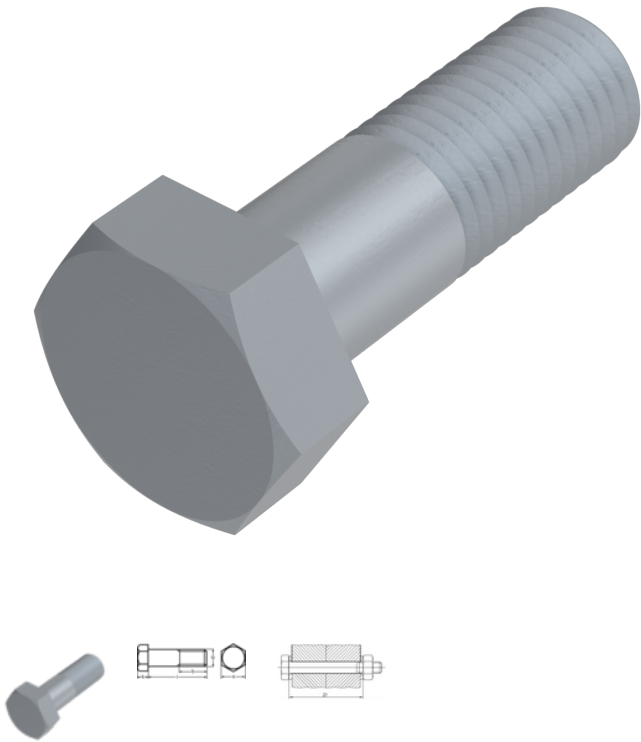

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	115 mm
Länge	115 mm
Klemmlänge Σ l min.	92 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	84 mm
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ l max.	97 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 27
Durchmesser d	16 mm
Bauteilstärke ts2 max	89 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	84
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
89	