

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 16x60, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439941660

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
16 mm



Bauteilstärke ts2 min
29 mm

Gewicht in kg
0,137

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
60 mm

Bauteilstärke ts2 max
34 mm

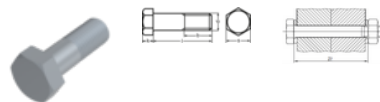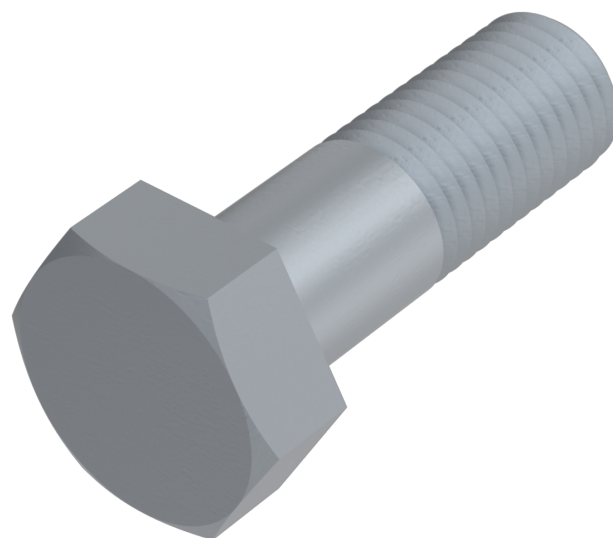

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Größe Kraftangriff	SW 27
Material	Stahl
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Klemmlänge Σ t min.	37 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	29 mm
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Klemmlänge Σt max.	42 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 27
Durchmesser d	16 mm
Bauteilstärke ts2 max	34 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	29
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
34	