

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 20x50, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439942050

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
20 mm


Bauteilstärke ts2 min
15 mm

Gewicht in kg
0,194

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
50 mm

Bauteilstärke ts2 max
20 mm

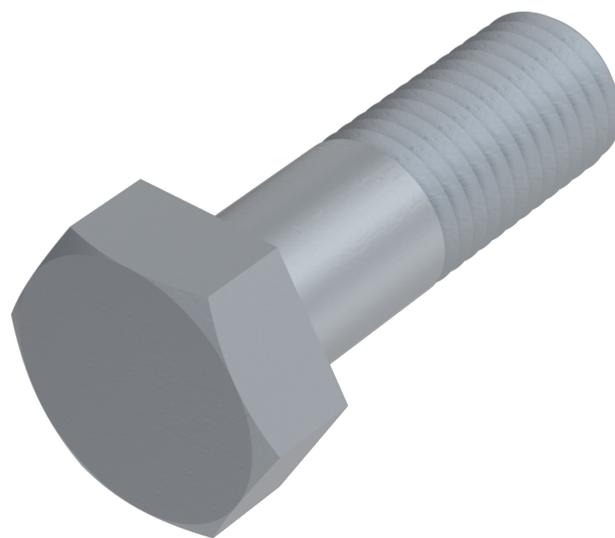

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	50 mm
Länge	50 mm
Klemmlänge Σt min.	23 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	15 mm
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	13 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	28 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	20 mm
Bauteilstärke ts2 max	20 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	15
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
20	