


EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 20x55, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. 251439942055	Gewicht in kg 0,207
Zolltarifnummer 73181588	Beschichtung feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser 20 mm	Länge 55 mm
Bauteilstärke ts2 min 15 mm	Bauteilstärke ts2 max 20 mm

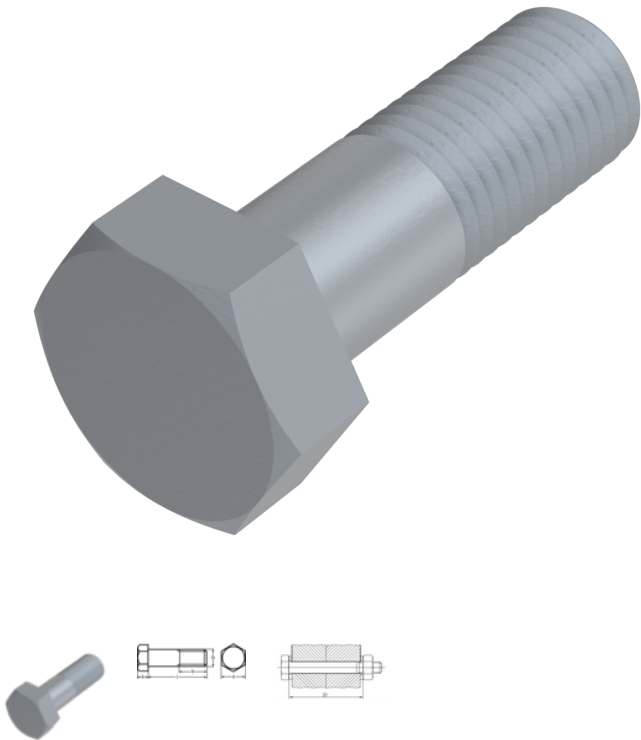

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	55 mm
Länge	55 mm
Klemmlänge Σ l min.	28 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	15 mm
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	13 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ l max.	33 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	20 mm
Bauteilstärke ts2 max	20 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	15
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
20	