

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 20x85, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439942085

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
20 mm


Bauteilstärke ts2 min
50 mm

Gewicht in kg
0,282

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
85 mm

Bauteilstärke ts2 max
55 mm

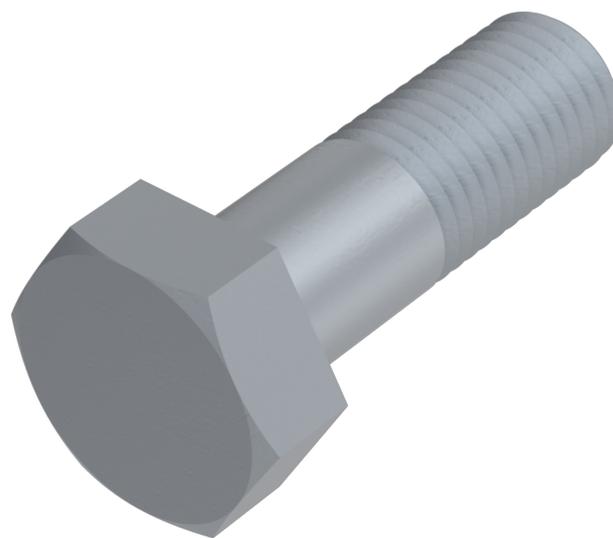

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	85 mm
Länge	85 mm
Klemmlänge Σt min.	58 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	50 mm
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	13 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	63 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	20 mm
Bauteilstärke ts2 max	55 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	50
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
55	