

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 22x110, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399422110

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
22 mm


Bauteilstärke ts2 min
74 mm

Gewicht in kg
0,435

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
110 mm

Bauteilstärke ts2 max
79 mm

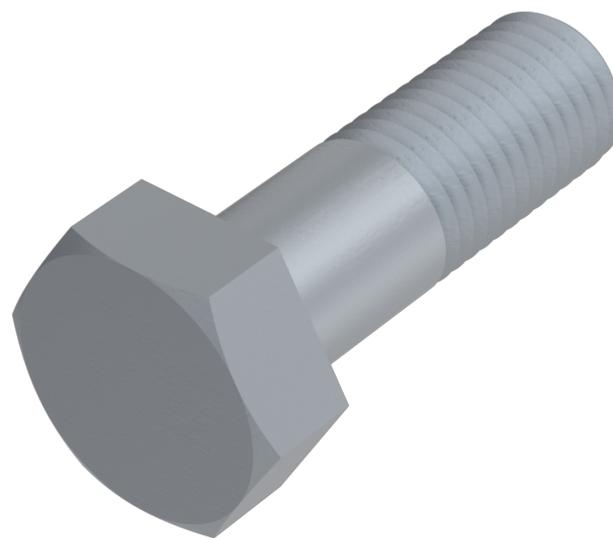

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	110 mm
Länge	110 mm
Klemmlänge Σt min.	82 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	74 mm
Durchmesser	22 mm
Kopfhöhe k	14 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	87 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	22 mm
Bauteilstärke ts2 max	79 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	74
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
79	