

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 22x80, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.

251439942280

Zolltarifnummer

73181588

Durchmesser Länge 22 mm

Bauteilstärke ts2 min 44 mm

80 mm

ssend


0,346

Bauteilstärke ts2 max 49 mm

feuerverzinkt, tZn, ISO-pa

Gewicht in kg

Beschichtung

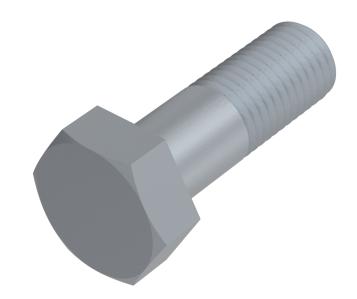



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge I	80 mm
Länge	80 mm
Klemmlänge Σt min.	52 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	44 mm
Durchmesser	22 mm
Kopfhöhe k	14 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	57 mm

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 22x80, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	22 mm
Bauteilstärke ts2 max	49 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	44
Bauteilstärke ts2 max (mm)	
49	•