

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x145, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399424145

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
24 mm


Bauteilstärke ts2 min
106 mm

Gewicht in kg
0,68

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
145 mm

Bauteilstärke ts2 max
111 mm

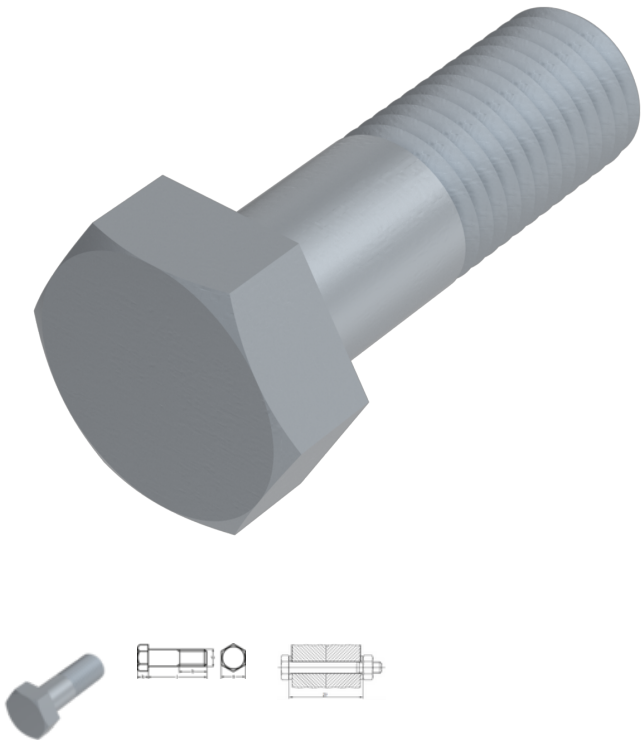

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	145 mm
Länge	145 mm
Klemmlänge Σ l min.	114 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	106 mm
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	15 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ l max.	119 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 41
Durchmesser d	24 mm
Bauteilstärke ts2 max	111 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	106
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
111	