

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x200, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399424200

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
24 mm


Bauteilstärke ts2 min
161 mm

Gewicht in kg
0,844

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
200 mm

Bauteilstärke ts2 max
166 mm

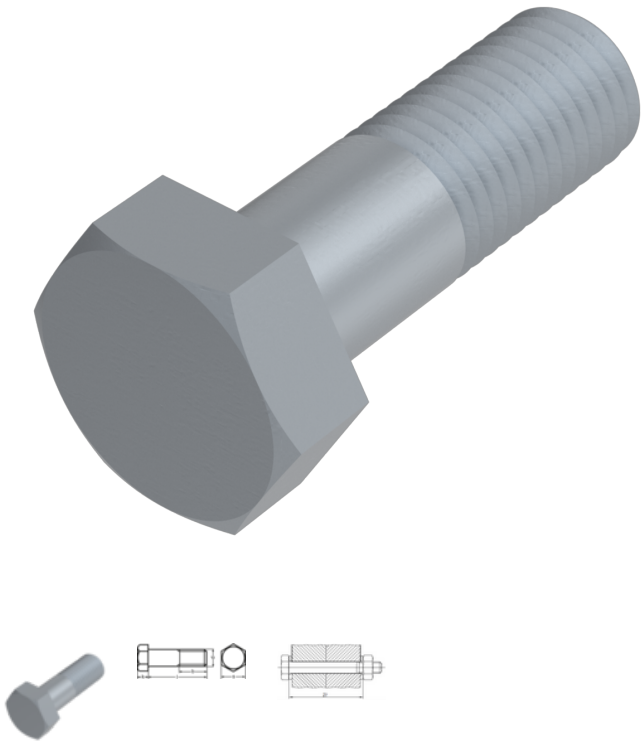

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	200 mm
Länge	200 mm
Klemmlänge Σ t min.	169 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	161 mm
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	15 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ t max.	174 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 41
Durchmesser d	24 mm
Bauteilstärke ts2 max	166 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	161
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
166	