

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x280, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. 2514399424280

Zolltarifnummer 73181588 Beschichtung

Gewicht in kg

feuerverzinkt, tZn, ISO-pa

ssend

1,062


Durchmesser 24 mm **Länge** 280 mm

Bauteilstärke ts2 min

241 mm

Bauteilstärke ts2 max

246 mm

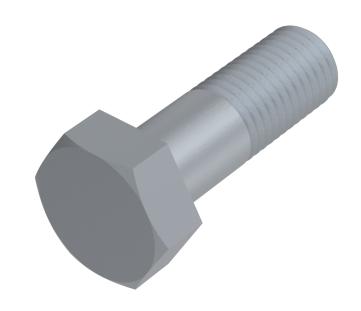



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge I	280 mm
Länge	280 mm
Klemmlänge Σt min.	249 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	241 mm
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	15 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	254 mm

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x280, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 41
Durchmesser d	24 mm
Bauteilstärke ts2 max	246 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	241
Bauteilstärke ts2 max (mm)	
246	•