

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x280, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399424280

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
24 mm



Bauteilstärke ts2 min
241 mm

Gewicht in kg
1,062

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
280 mm

Bauteilstärke ts2 max
246 mm

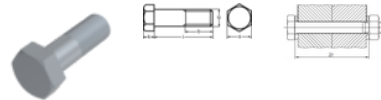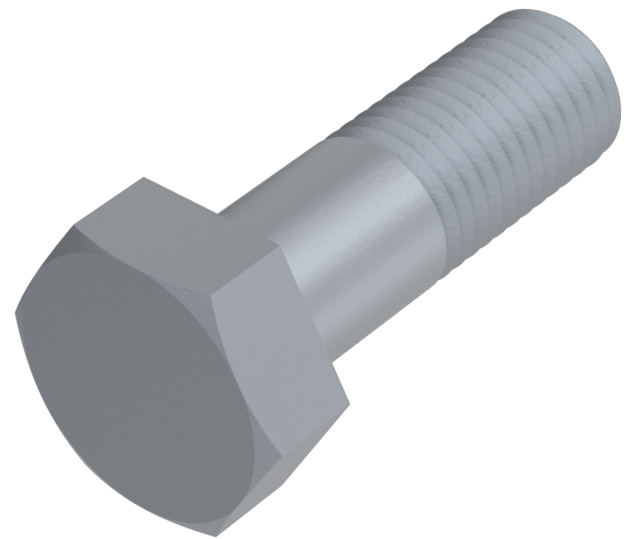

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Größe Kraftangriff	SW 41
Material	Stahl
Gesamtlänge l	280 mm
Länge	280 mm
Klemmlänge Σ t min.	249 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	241 mm
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	15 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Klemmlänge Σt max.	254 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 41
Durchmesser d	24 mm
Bauteilstärke ts2 max	246 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	241
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
246	