


EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x60, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. 251439942460	Gewicht in kg 0,353
Zolltarifnummer 73181588	Beschichtung feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser 24 mm	Länge 60 mm
Bauteilstärke ts2 min 21 mm	Bauteilstärke ts2 max 26 mm

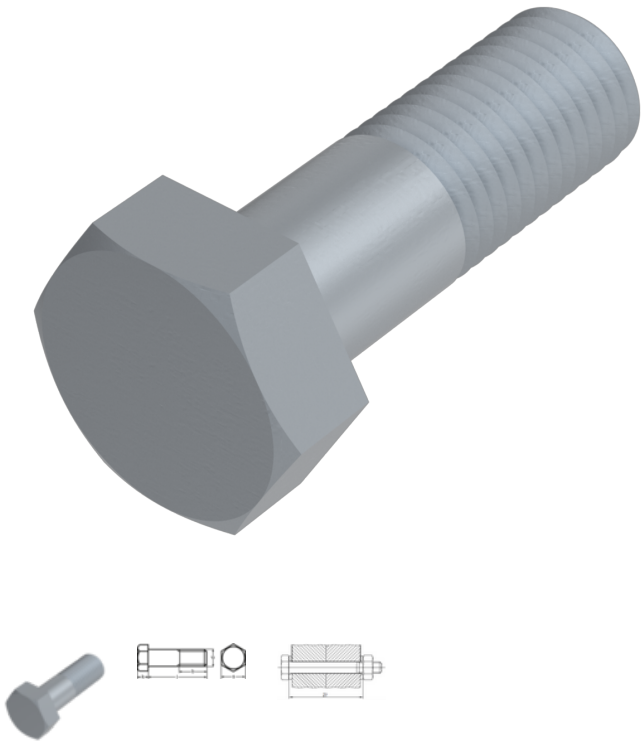

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Klemmlänge Σ l min.	29 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	21 mm
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	15 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ l max.	34 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 41
Durchmesser d	24 mm
Bauteilstärke ts2 max	26 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	21
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
26	