

## EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 30x130, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. 2514399430130

Zolltarifnummer

73181588

**Durchmesser** Länge 30 mm

Bauteilstärke ts2 min 84 mm


Gewicht in kg

**Beschichtung** feuerverzinkt, tZn, ISO-pa

130 mm

ssend

Bauteilstärke ts2 max 89 mm

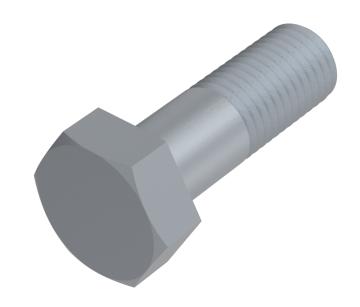



## **Produktdetails**

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Gesamtlänge I130 mmLänge130 mmKlemmlänge Σt min.94 mmNormEN 14399 4Bauteilstärke ts2 min84 mmDurchmesser30 mmKopfhöhe k19 mm	Material	Stahl
Klemmlänge Σt min.94 mmNormEN 14399 4Bauteilstärke ts2 min84 mmDurchmesser30 mm	Gesamtlänge I	130 mm
Norm EN 14399 4  Bauteilstärke ts2 min 84 mm  Durchmesser 30 mm	Länge	130 mm
Bauteilstärke ts2 min 84 mm  Durchmesser 30 mm	Klemmlänge Σt min.	94 mm
Durchmesser 30 mm	Norm	EN 14399 4
	Bauteilstärke ts2 min	84 mm
Kopfhöhe k 19 mm	Durchmesser	30 mm
	Kopfhöhe k	19 mm
Beschichtung feuerverzinkt, tZn, ISO-passend	Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max. 99 mm	Klemmlänge Σt max.	99 mm

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 30x130, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 50
Durchmesser d	30 mm
Bauteilstärke ts2 max	89 mm

## **Hinweise**

Ersatz DIN 6914.

## **Artikelvarianten**

Bauteilstärke ts2 min (mm)	84
Bauteilstärke ts2 max (mm)	
89	•