


# EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 30x130, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

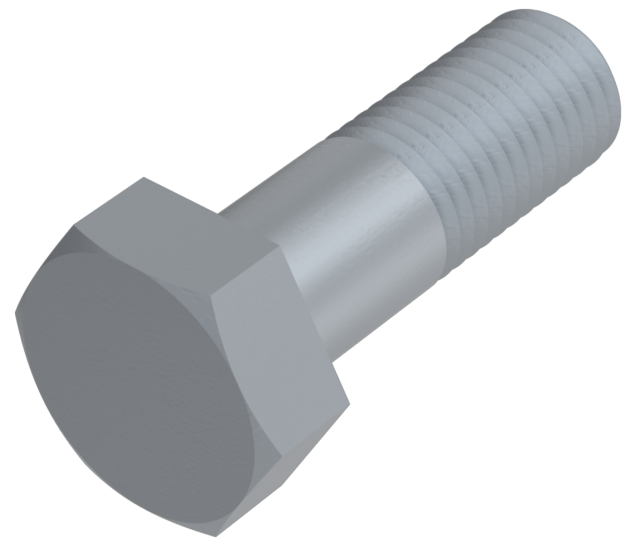

**Artikel-Nr.**  
2514399430130

**Gewicht in kg**  
1

**Zolltarifnummer**  
73181588

**Beschichtung**  
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

**Durchmesser**  
30 mm

**Länge**  
130 mm

**Bauteilstärke ts2 min**  
84 mm

**Bauteilstärke ts2 max**  
89 mm



## Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Größe Kraftangriff	SW 50
Material	Stahl
Gesamtlänge l	130 mm
Länge	130 mm
Klemmlänge $\Sigma$ t min.	94 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	84 mm
Durchmesser	30 mm
Kopfhöhe k	19 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

---

Klemmlänge $\Sigma t$ max.	99 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 50
Durchmesser d	30 mm
Bauteilstärke ts2 max	89 mm

---

### Hinweise

---

Ersatz DIN 6914.

### Artikelvarianten

---

Bauteilstärke ts2 min (mm)	84
Bauteilstärke ts2 max (mm)	89