

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 30x180, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399430180

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
30 mm


Bauteilstärke ts2 min
134 mm

Gewicht in kg
1,281

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
180 mm

Bauteilstärke ts2 max
139 mm

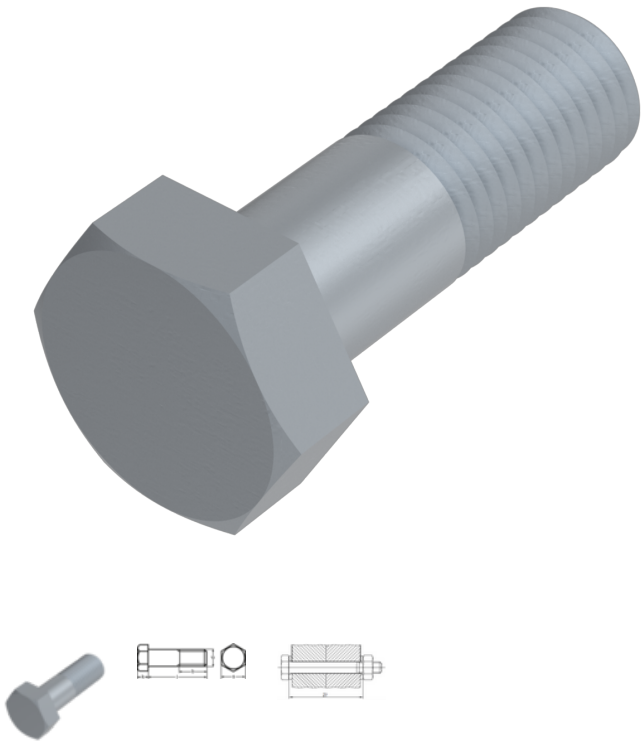

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	180 mm
Länge	180 mm
Klemmlänge Σ t min.	144 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	134 mm
Durchmesser	30 mm
Kopfhöhe k	19 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ t max.	149 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 50
Durchmesser d	30 mm
Bauteilstärke ts2 max	139 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	134
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
139	