


EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 30x75, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. 251439943075	Gewicht in kg 0,701
Zolltarifnummer 73181588	Beschichtung feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser 30 mm	Länge 75 mm
Bauteilstärke ts2 min 29 mm	Bauteilstärke ts2 max 34 mm

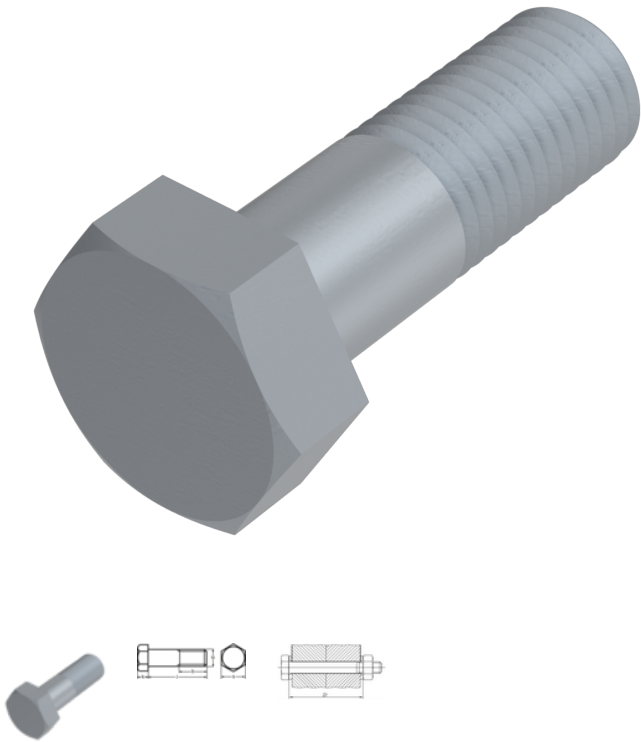

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	75 mm
Länge	75 mm
Klemmlänge Σ l min.	39 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	29 mm
Durchmesser	30 mm
Kopfhöhe k	19 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ l max.	44 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 50
Durchmesser d	30 mm
Bauteilstärke ts2 max	34 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	29
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
34	