

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 30x95, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439943095

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
30 mm


Bauteilstärke ts2 min
49 mm

Gewicht in kg
0,807

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
95 mm

Bauteilstärke ts2 max
54 mm

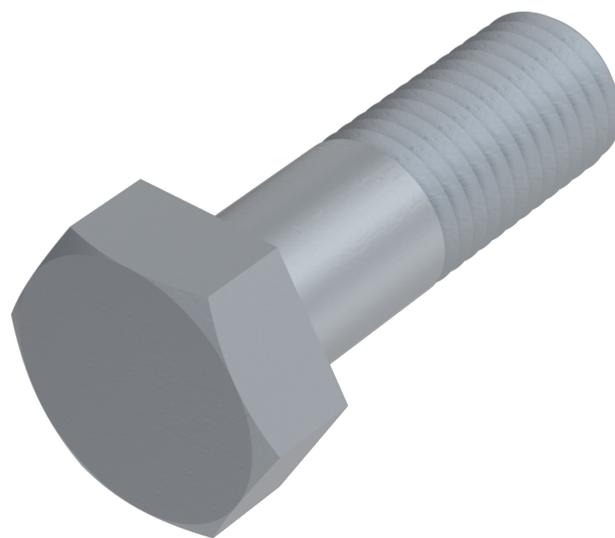

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	95 mm
Länge	95 mm
Klemmlänge Σt min.	59 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	49 mm
Durchmesser	30 mm
Kopfhöhe k	19 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	64 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 50
Durchmesser d	30 mm
Bauteilstärke ts2 max	54 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	49
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
54	