

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 36x150, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399436150

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
36 mm


Bauteilstärke ts2 min
104 mm

Gewicht in kg
1,695

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
150 mm

Bauteilstärke ts2 max
109 mm

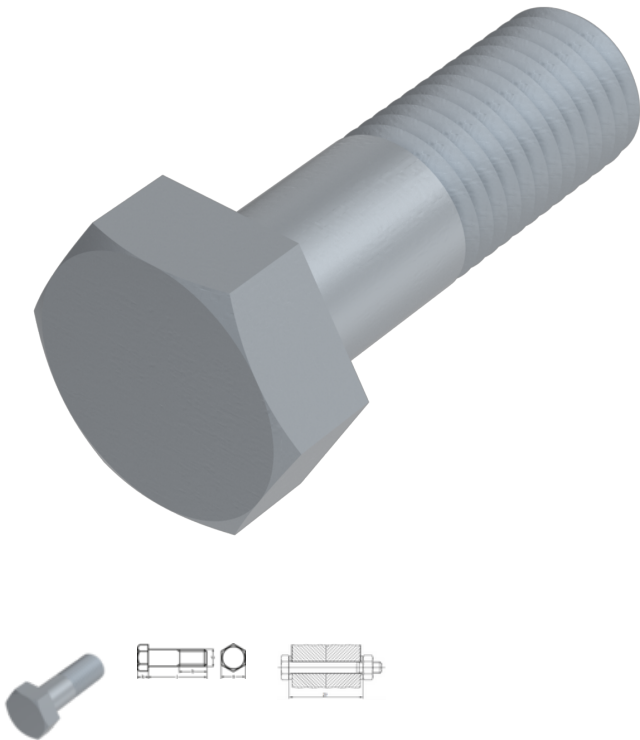

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	150 mm
Länge	150 mm
Klemmlänge Σ t min.	108 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	104 mm
Durchmesser	36 mm
Kopfhöhe k	23 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ t max.	113 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 60
Durchmesser d	36 mm
Bauteilstärke ts2 max	109 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	104
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
109	