

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 36x160, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399436160

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
36 mm


Bauteilstärke ts2 min
114 mm

Gewicht in kg
1,775

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
160 mm

Bauteilstärke ts2 max
119 mm

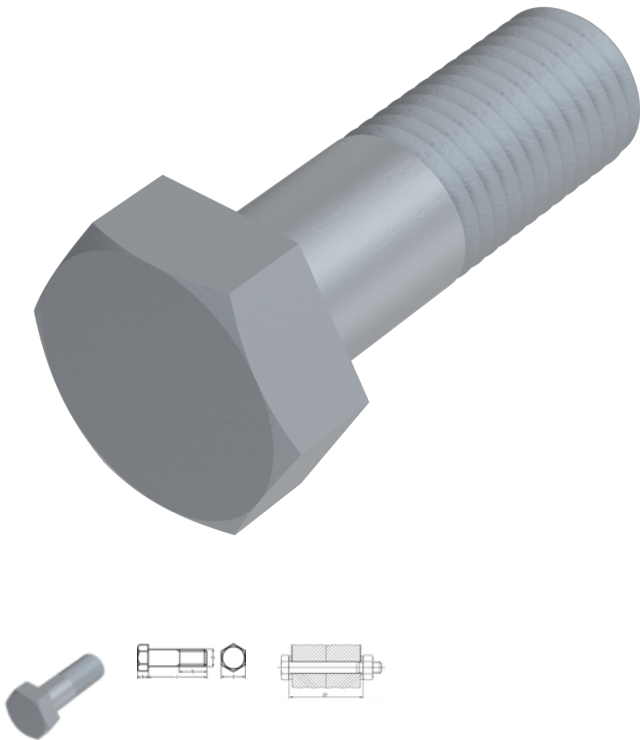

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	160 mm
Länge	160 mm
Klemmlänge Σ l min.	118 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	114 mm
Durchmesser	36 mm
Kopfhöhe k	23 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ l max.	123 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 60
Durchmesser d	36 mm
Bauteilstärke ts2 max	119 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	114
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
119	