

# EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 36x180, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



**Artikel-Nr.**  
2514399436180

**Zolltarifnummer**  
73181588

**Durchmesser**  
36 mm


**Bauteilstärke ts2 min**  
134 mm

**Gewicht in kg**  
1,935

**Beschichtung**  
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

**Länge**  
180 mm

**Bauteilstärke ts2 max**  
139 mm

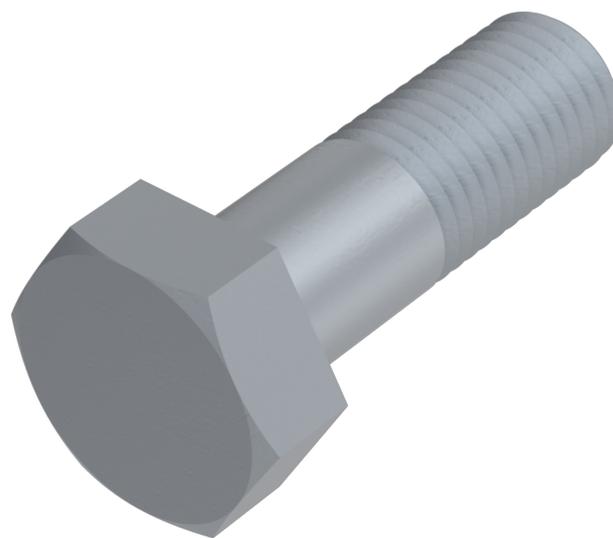

## Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	180 mm
Länge	180 mm
Klemmlänge $\Sigma t$ min.	138 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	134 mm
Durchmesser	36 mm
Kopfhöhe k	23 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge $\Sigma t$ max.	143 mm

---

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 60
Durchmesser d	36 mm
Bauteilstärke ts2 max	139 mm

---

### Hinweise

---

Ersatz DIN 6914.

### Artikelvarianten

---

Bauteilstärke ts2 min (mm)	134
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
139	