

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 36x200, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399436200

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
36 mm



Bauteilstärke ts2 min
154 mm

Gewicht in kg
2,094

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
200 mm

Bauteilstärke ts2 max
159 mm

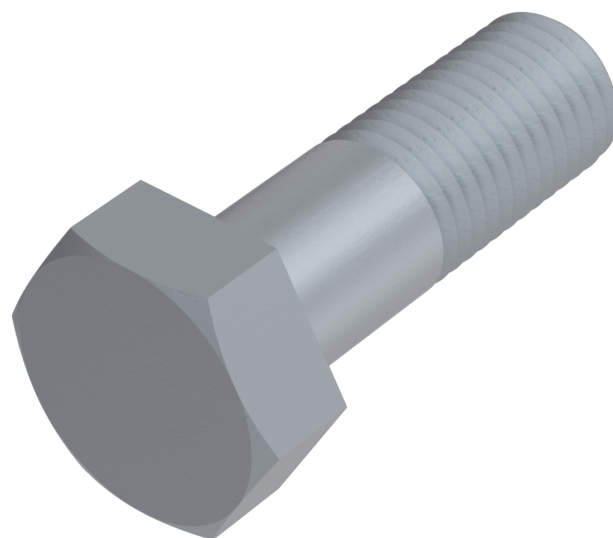

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Größe Kraftangriff	SW 60
Material	Stahl
Gesamtlänge l	200 mm
Länge	200 mm
Klemmlänge Σ t min.	158 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	154 mm
Durchmesser	36 mm
Kopfhöhe k	23 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Klemmlänge Σt max.	163 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 60
Durchmesser d	36 mm
Bauteilstärke ts2 max	159 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	154
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
159	