

DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 4x16, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 20



Artikel-Nr.
2573801416

Zolltarifnummer
73181595

Güte
010.9

Kraftangriff Typ
Innensechsrund


Länge
16 mm

Gewicht in kg
0,002

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
4 mm

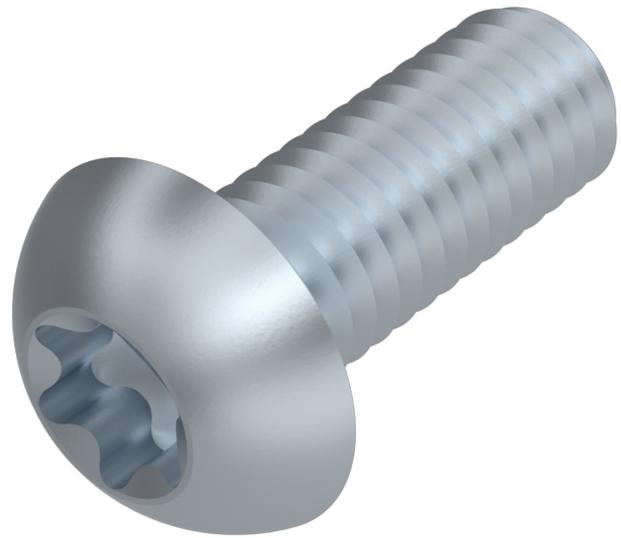

Produktdetails

Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Material | Stahl |
| Tiefe t | 1.3 mm |
| Gesamtlänge l | 16 mm |
| Länge | 16 mm |
| Norm | ISO 7380 1 |
| Durchmesser | 4 mm |
| Kopfhöhe k | 2.2 mm |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 7.6 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechsrund |

| | |
|----------------|-------|
| Güte | 010.9 |
| Kraftangriff s | TX 20 |
| Durchmesser d | 4 mm |

Hinweise

Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 |
|------------------|---|---|---|---|
| Länge (mm) | | | | |
| 6 | | | • | |
| 8 | • | | | |
| 10 | • | • | • | |
| 12 | • | • | • | • |
| 14 | | | | • |
| 16 | • | • | • | • |
| 20 | • | • | • | • |
| 25 | • | • | • | • |
| 30 | | | • | • |
| 50 | | | | • |