

DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 8x30, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 40



Artikel-Nr.  
2573801830

Zolltarifnummer  
73181595

Güte  
010.9

Kraftangriff Typ  
Innensechsrund


Länge  
30 mm

Gewicht in kg  
0,012

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

Durchmesser  
8 mm

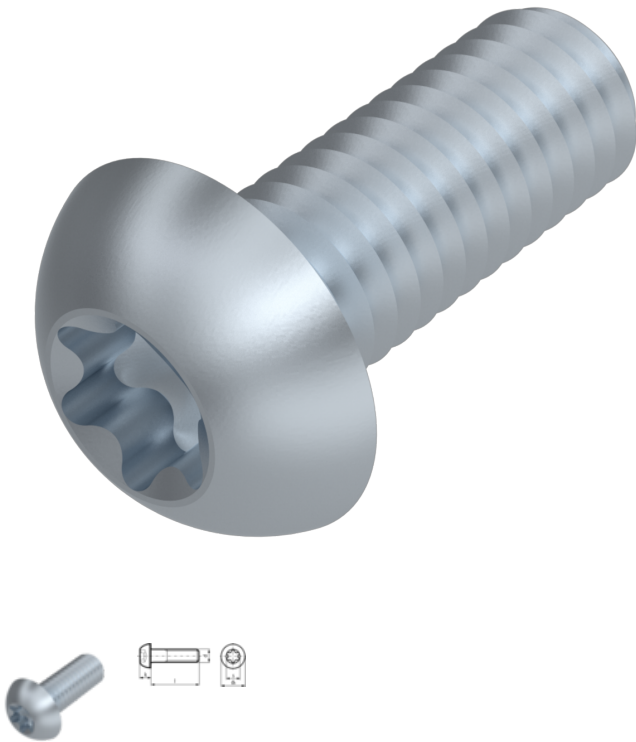

Produktdetails

Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Material           | Stahl                               |
| Tiefe t            | 2.6 mm                              |
| Gesamtlänge l      | 30 mm                               |
| Länge              | 30 mm                               |
| Norm               | ISO 7380 1                          |
| Durchmesser        | 8 mm                                |
| Kopfhöhe k         | 4.4 mm                              |
| Beschichtung       | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 14 mm                               |
| Kraftangriff Typ   | Innensechsrund                      |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 010.9 |
| Kraftangriff s | TX 40 |
| Durchmesser d  | 8 mm  |

Hinweise

Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 |
|------------------|---|---|---|---|
| Länge (mm)       |   |   |   |   |
| 6                |   |   | • |   |
| 8                | • |   |   |   |
| 10               | • | • | • |   |
| 12               | • | • | • | • |
| 14               |   |   |   | • |
| 16               | • | • | • | • |
| 20               | • | • | • | • |
| 25               | • | • | • | • |
| 30               |   |   | • | • |
| 50               |   |   |   | • |