

DIN 7990, Sechskantschraube mit Mutter , M 16x95, 4.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2579901695


Zolltarifnummer
73181582

Durchmesser
16 mm

Gewicht in kg
0,215

Güte
4.6

Länge
95 mm

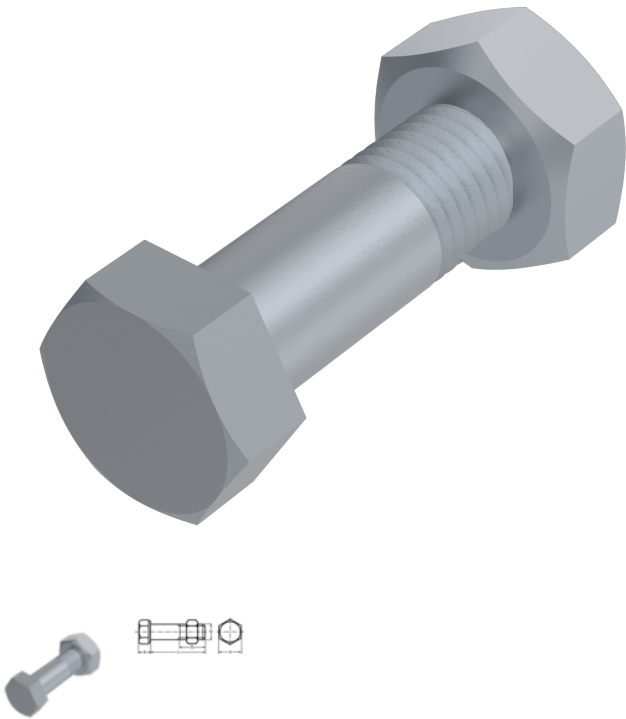

Produktdetails

Mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.
Für Stahlkonstruktionen.

Gewindelänge b	24.5 mm
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	95 mm
Gesamtlänge l	95 mm
Norm	DIN 7990
Durchmesser	16 mm
Güte	4.6
Kopfhöhe k	10 mm

Kraftangriff s	SW 24
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	16 mm

Technische Daten

Sechskantschraube und Mutter mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf.

Lieferumfang

Sechskantschraube mit passender Mutter je nach Wahl der Schraube, ISO 4032 Sechskantmuttern (Produktklassen A und B), ISO 4034 Sechskantmuttern (Produktklasse C)

Hinweise

Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 oder DIN EN ISO 4034

Anwendung

Stahlkonstruktionen im Stahl- und Maschinenbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	12	16	20	24	27	30
Länge (mm)						
30	•					
35	•	•				
40	•	•	•			
45	•	•	•			
50	•	•	•	•		
55	•	•	•	•		
60	•	•	•	•	•	
65	•	•	•	•	•	
70	•	•	•	•	•	•
75	•	•	•	•	•	
80	•	•	•	•	•	•
85	•	•	•	•	•	
90	•	•	•	•	•	•
95	•	•	•	•	•	
100	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•
115	•	•	•	•	•	
120	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	
140		•	•	•	•	•
150		•	•	•	•	•