

DIN 7991, Senkschraube, M 20x100, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.  
25799120100

Zolltarifnummer  
73181568

Güte  
010.9

Kraftangriff Typ  
Innensechskant


Länge  
100 mm

Gewicht in kg  
0,253

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser  
20 mm

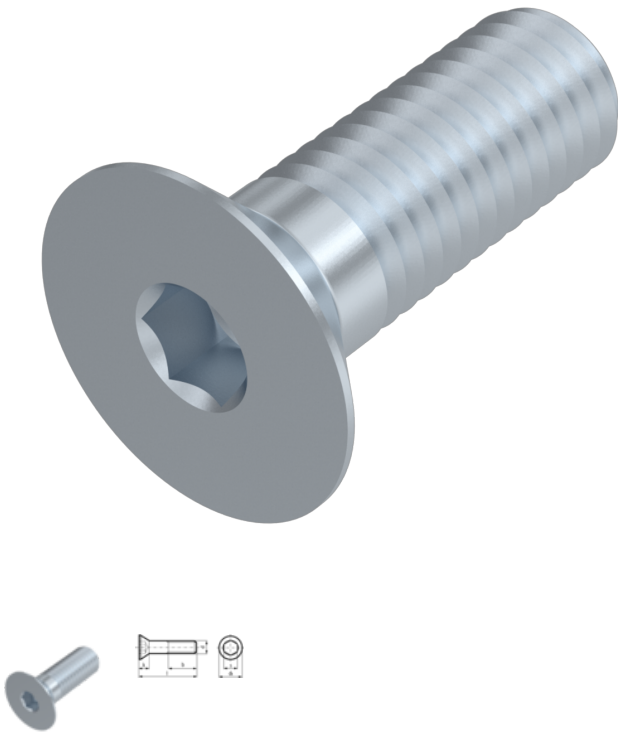

Produktdetails

Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Material           | Stahl                               |
| Gesamtlänge l      | 100 mm                              |
| Länge              | 100 mm                              |
| Norm               | DIN 7991                            |
| Durchmesser        | 20 mm                               |
| Kopfhöhe k         | 8.5 mm                              |
| Kopfdurchmesser dk | 36 mm                               |
| Beschichtung       | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Gewindelänge b     | 46 mm                               |
| Kraftangriff Typ   | Innensechskant                      |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Güte           | 010.9              |
| Kraftangriff s | ISK 12             |
| Durchmesser d  | 20 mm              |
| Gewindetyp     | Metrisches Gewinde |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden sukzessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com) SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 4                | . |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 8                |   |   |   | . |   |    |    |    |    |    |    |
| 14               |   | . |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 16               |   |   | . |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 18               | . | . |   |   | . | .  | .  |    |    |    |    |
| 20               |   |   |   |   | . |    |    |    |    |    |    |
| 22               |   |   |   | . | . |    |    |    |    |    |    |
| 25               |   |   |   |   | . |    |    |    |    |    |    |
| 30               |   |   |   |   |   |    |    |    | .  |    |    |
| 40               |   |   |   |   |   | .  |    |    |    |    | .  |
| 45               |   |   |   |   | . | .  |    | .  |    |    |    |
| 50               |   |   |   |   |   |    |    |    |    | .  |    |
| 55               |   |   |   |   |   |    | .  | .  |    |    |    |
| 65               |   |   |   | . |   |    |    |    | .  |    |    |
| 80               |   |   |   |   | . |    | .  |    |    |    |    |
| 85               |   |   |   |   | . |    |    |    |    |    |    |
| 90               |   |   |   |   |   |    | .  |    |    |    |    |
| 100              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | .  |
| 105              |   |   |   |   | . |    |    |    |    |    |    |
| 110              |   |   |   |   | . |    |    |    |    |    |    |
| 140              |   |   |   |   |   |    | .  |    |    |    |    |