

DIN 933, Sechskantschraube, M 12x80, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2609331280

Zolltarifnummer
73181588

Güte
10.9

Durchmesser
12 mm

Kraftangriff s
SW 19


Gewicht in kg
0,074

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
80 mm

Norm
DIN 933

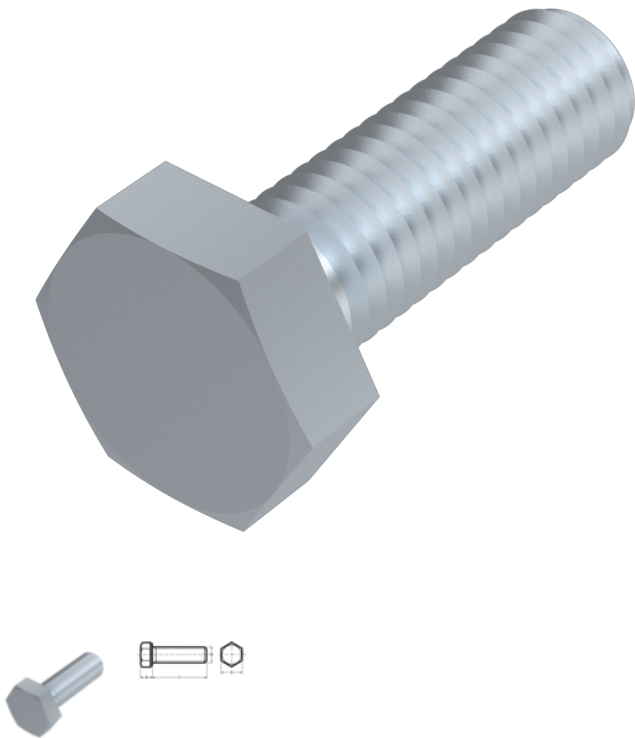

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	80 mm
Norm	DIN 933
Gesamtlänge l	80 mm
Norm	DIN 933
Durchmesser	12 mm
Güte	10.9
Kopfhöhe k	7.5 mm
Kraftangriff s	SW 19

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com.

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 19
Norm	
DIN 933	•