

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 27, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
26093427

Zolltarifnummer
73181699



Güte
10

Durchmesser
27 mm

Gewicht in kg
0,165

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

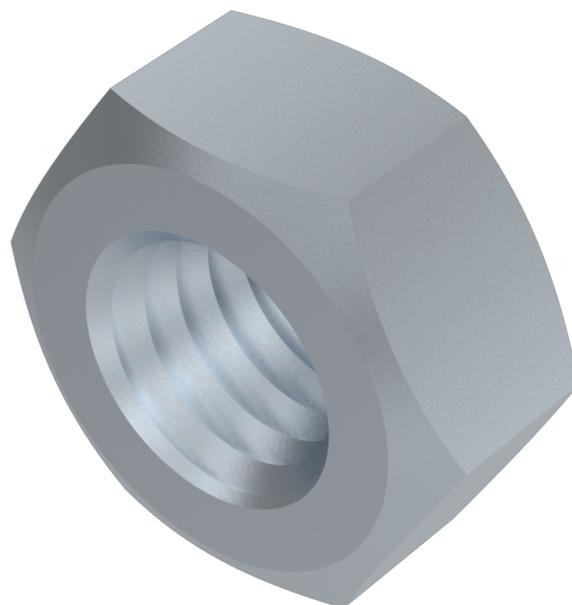

Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Material | Stahl |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Höhe h | 22 mm |
| Norm | DIN 934 |
| Durchmesser | 27 mm |
| Güte | 10 |
| Kraftangriff s | SW 41 |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 27 mm |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggestive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

| Beschichtung | Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14 | blank | verzinkt, dickschicht, 8 μm, Zn8/Cn/T2 μ0,12 - 0,18 | verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0 |
|-------------------------|---|-------|--|--|
| Durchmesser (mm) | | | | |
| 3 | | | | • |
| 4 | | • | | • |
| 5 | | • | • | • |
| 6 | • | • | • | • |
| 8 | • | • | • | • |
| 10 | • | • | • | • |
| 12 | • | • | • | • |
| 14 | • | • | | • |
| 16 | • | • | • | • |
| 18 | • | • | | • |
| 20 | • | • | | • |
| 22 | • | • | | • |
| 24 | • | • | | • |
| 27 | • | • | | • |
| 30 | • | • | | • |
| 33 | | • | | |
| 36 | • | • | | • |
| 39 | | • | | |
| 42 | | • | | • |
| 48 | | • | | |
| 56 | | • | | |
| 64 | | • | | |