

# DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 30, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**  
26093430

**Zolltarifnummer**  
73181699



**Güte**  
10

**Durchmesser**  
30 mm

**Gewicht in kg**  
0,223

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

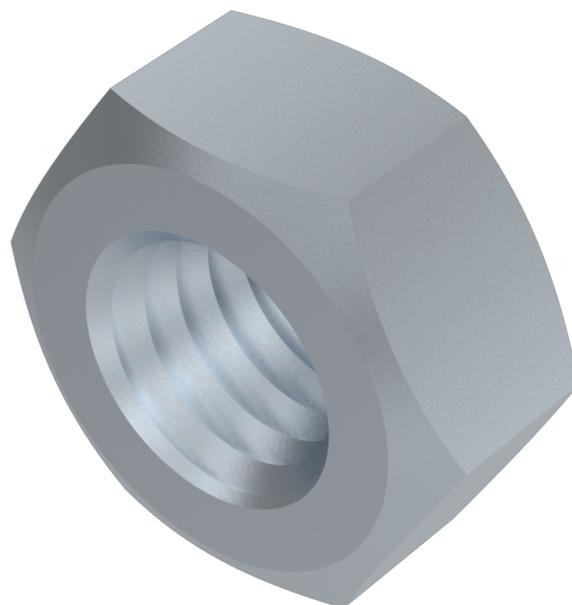

## Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	24 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	30 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 46
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	30 mm

**Hinweise**

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggestive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

**Artikelvarianten**

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14	blank	verzinkt, dickschicht, 8 μm, Zn8/Cn/T2 μ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
<b>Durchmesser (mm)</b>				
3				•
4		•		•
5		•	•	•
6	•	•	•	•
8	•	•	•	•
10	•	•	•	•
12	•	•	•	•
14	•	•		•
16	•	•	•	•
18	•	•		•
20	•	•		•
22	•	•		•
24	•	•		•
27	•	•		•
30	•	•		•
33		•		
36	•	•		•
39		•		
42		•		•
48		•		
56		•		
64		•		