

DIN 7990, Sechskantschraube mit Mutter , M 12x40, 5.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend, SW 18



Artikel-Nr.
2679901240


Zolltarifnummer
73181582

Durchmesser
12 mm

Gewicht in kg
0,065

Güte
5.6

Länge
40 mm

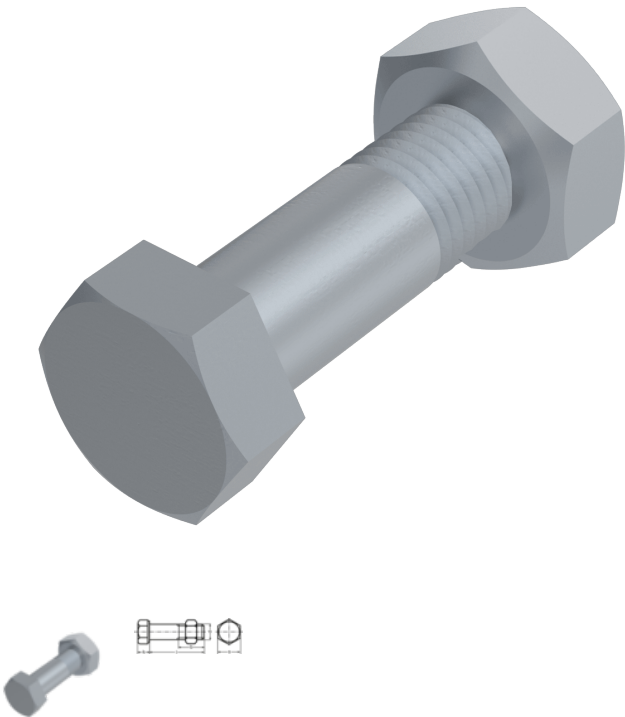

Produktdetails

Mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.
Für Stahlkonstruktionen.

Gewindelänge b	20.5 mm
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	40 mm
Gesamtlänge l	40 mm
Norm	DIN 7990
Durchmesser	12 mm
Güte	5.6
Kopfhöhe k	8 mm

Kraftangriff s	SW 18
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	12 mm

Technische Daten

Sechskantschraube und Mutter mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf.

Lieferumfang

Sechskantschraube mit passender Mutter je nach Wahl der Schraube, ISO 4032 Sechskantmuttern (Produktklassen A und B), ISO 4034 Sechskantmuttern (Produktklasse C)

Hinweise

Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 oder DIN EN ISO 4034

Anwendung

Stahlkonstruktionen im Stahl- und Maschinenbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	12	16	20	24	27
Länge (mm)					
30	.				
35	.	.			
40	.	.	.		
45	.	.	.		
50	.	.	.	.	.
55	.	.	.	.	.
60	.	.	.	.	.
65		.	.	.	.
70		.	.	.	.
75		.	.	.	.
80		.	.	.	.
85			.	.	.
90			.	.	.
95			.	.	.
100			.	.	.
105				.	.
110				.	.
115				.	.
120				.	.
125				.	.
130				.	.
135				.	.
140				.	.

Durchmesser (mm)	12	16	20	24	27
Länge (mm)					
145				•	•
150				•	•