

DIN 7990, Sechskantschrauben mit Sechskantmutter, M 20x65, 5.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2679902065



Zolltarifnummer
73181582

Durchmesser
20 mm

Gewicht in kg
0,309

Güte
5.6

Länge
65 mm

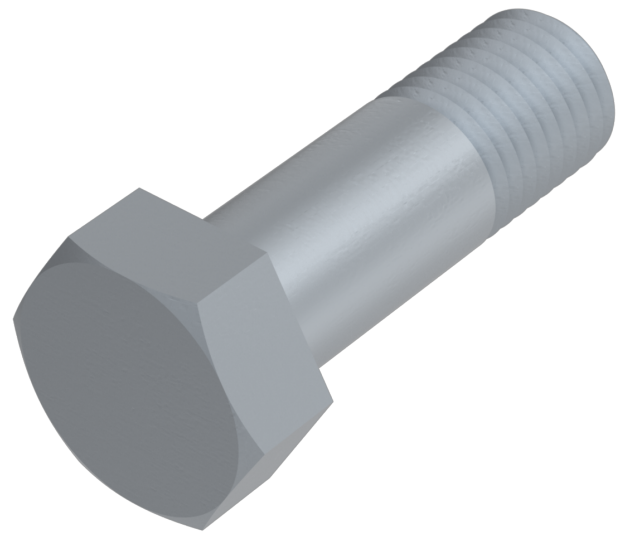

Produktdetails

Mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.

Für Stahlkonstruktionen.

Gewindelänge b 28.5 mm

Material Stahl

Kraftangriff Typ Außensechskant

Gesamtlänge l 65 mm

Länge 65 mm

Norm DIN 7990

Durchmesser 20 mm

Güte 5.6

Kopfhöhe k 13 mm

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Kraftangriff s | SW 30 |
| Beschichtung | feuerverzinkt, tZn, ISO-passend |
| Durchmesser d | 20 mm |

Technische Daten

Sechskantschraube und Mutter mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf.

Lieferumfang

Sechskantschraube mit passender Mutter je nach Wahl der Schraube, ISO 4032 Sechskantmuttern (Produktklassen A und B), ISO 4034 Sechskantmuttern (Produktklasse C)

Hinweise

Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 oder DIN EN ISO 4034

Anwendung

Stahlkonstruktionen im Stahl- und Maschinenbau.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| Länge (mm) | | | | | |
| 30 | • | | | | |
| 35 | • | • | | | |
| 40 | • | • | • | | |
| 45 | • | • | • | | |
| 50 | • | • | • | • | • |
| 55 | • | • | • | • | • |
| 60 | • | • | • | • | • |
| 65 | | • | • | • | • |
| 70 | | • | • | • | • |
| 75 | | • | • | • | • |
| 80 | | • | • | • | • |
| 85 | | | • | • | • |
| 90 | | | • | • | • |
| 95 | | | • | • | • |
| 100 | | | • | • | • |
| 105 | | | | • | • |
| 110 | | | | • | • |
| 115 | | | | • | • |
| 120 | | | | • | • |
| 125 | | | | • | • |
| 130 | | | | • | • |
| 135 | | | | • | • |
| 140 | | | | • | • |

| Durchmesser (mm) | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| Länge (mm) | | | | | |
| 145 | | | | • | • |
| 150 | | | | • | • |