


ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 6x25, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL  $\mu$ 0,09 - 0,14

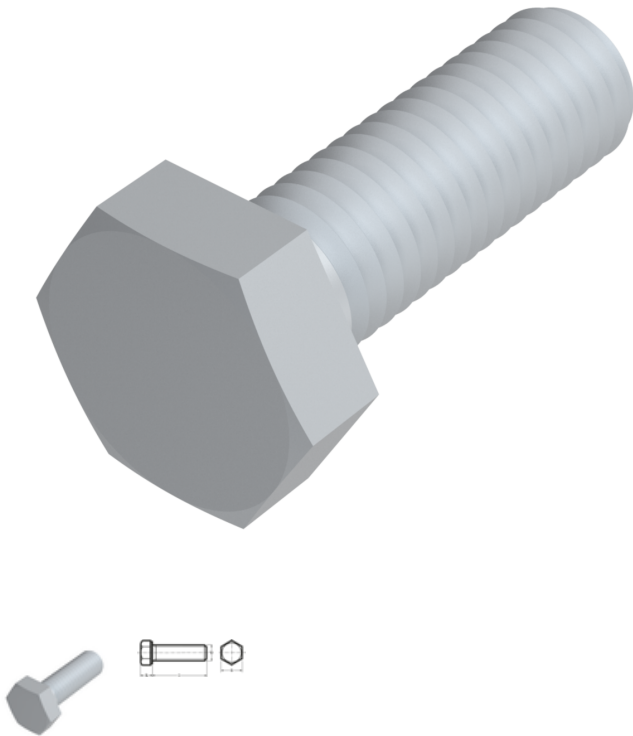

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>280933625    | Gewicht in kg<br>0,007                                              |
| Zolltarifnummer<br>73181588 | Material<br>Stahl                                                   |
| Güte<br>8.8                 | Beschichtung<br>Zinklamelle, 480h, flZn/nc<br>/TL $\mu$ 0,09 - 0,14 |
| Durchmesser<br>6 mm         | Länge<br>25 mm                                                      |
| Kraftangriff s<br>SW 10     | Norm<br>ISO 4017 / DIN 933                                          |

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material         | Stahl              |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant     |
| Länge            | 25 mm              |
| Norm             | ISO 4017 / DIN 933 |
| Gesamtlänge l    | 25 mm              |
| Norm             | ISO 4017           |
| Durchmesser      | 6 mm               |
| Güte             | 8.8                |
| Kopfhöhe k       | 4 mm               |
| Kraftangriff s   | SW 10              |

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Beschichtung  | Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14 |
| Durchmesser d | 6 mm                                       |

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s     | SW 10 |
|--------------------|-------|
| Norm               |       |
| ISO 4017 / DIN 933 | •     |