

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 8, 8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu 0,09 - 0,14$



Artikel-Nr.
2809348

Zolltarifnummer
73181692



Güte
8

Durchmesser
8 mm

Gewicht in kg
0,005

Material
Stahl

Beschichtung
Zinklamelle, 480h, flZn/nc
/TL $\mu 0,09 - 0,14$

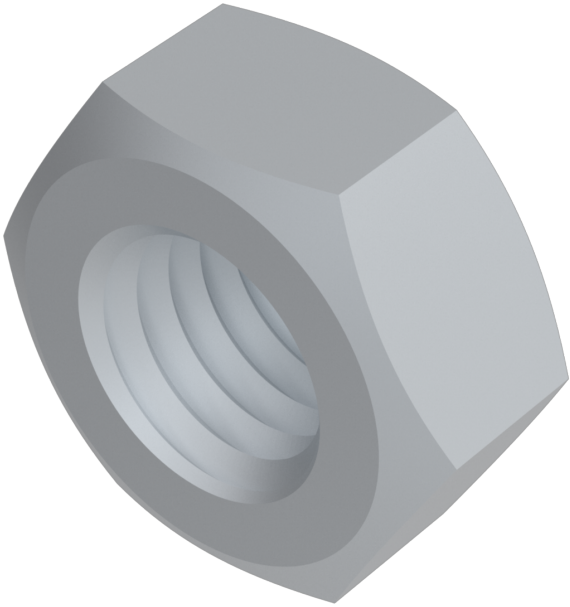

Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	6.5 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	8 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 13
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu 0,09 - 0,14$
Durchmesser d	8 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. Weitere Abmessungen siehe ISO 4032.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)						
2		.		.		.
2,5		.			.	.
3		.		.		.
3,5						.
4	.	.		.		.
5	.	.		.		.
6	.	.	.	.	.	.
7		.				.
8	.	.	.		.	.
10	.	.	.		.	.
12	.	.	.		.	.
14		.	.		.	.
16	.	.	.		.	.
18		.	.		.	.
20	.	.	.		.	.
22	.	.	.		.	.
24	.	.	.		.	.
27		.	.			.
30		.	.		.	.
33		.				.
36		.	.			.
39		.				.
42		.	.			.
45		.				
48		.				
52		.				.
56		.				.
60	.	.				.
64		.				.
72		.				
80		.				