

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x60, 8.8,  
Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL  $\mu$ 0,09 - 0,14



Artikel-Nr.  
2847621060

Zolltarifnummer  
73181568

Güte  
8.8


Durchmesser  
10 mm

Gewicht in kg  
0,046

Material  
Stahl

Beschichtung  
Zinklamelle, 480h, flZn/nc  
/TL  $\mu$ 0,09 - 0,14

Länge  
60 mm

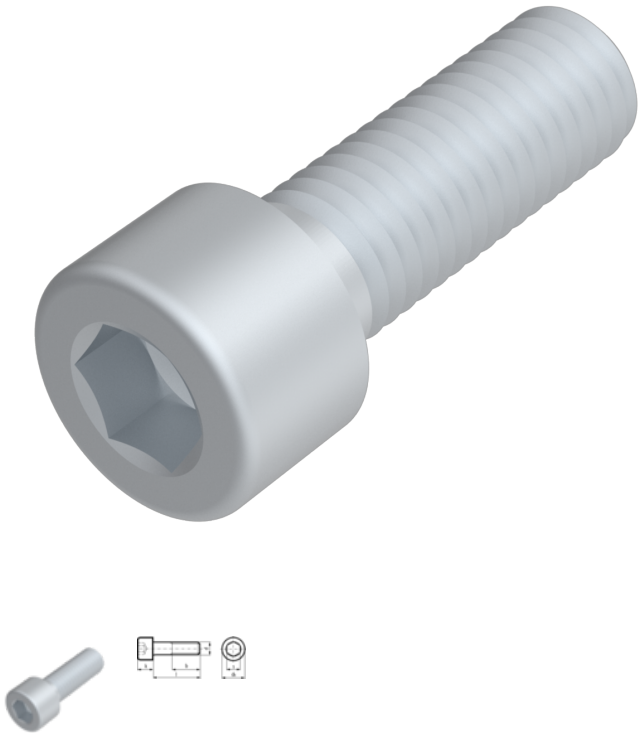

Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Material           | Stahl                                           |
| Tiefe t            | 5 mm                                            |
| Gesamtlänge l      | 60 mm                                           |
| Länge              | 60 mm                                           |
| Norm               | ISO 4762                                        |
| Durchmesser        | 10 mm                                           |
| Kopfhöhe k         | 10 mm                                           |
| Beschichtung       | Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu$ 0,09 - 0,14 |
| Kopfdurchmesser dk | 16 mm                                           |
| Gewindelänge b     | 32 mm                                           |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Güte             | 8.8            |
| Kraftangriff s   | ISK 8          |
| Durchmesser d    | 10 mm          |

Hinweise

Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 48 |
|------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 8                | • |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 12               | • | • |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 16               |   |   |   | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 18               | • |   |   | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 20               |   | • | • | • | •  | •  |    |    |    |    |    |
| 25               |   |   | • | • | •  |    |    |    |    |    |    |
| 30               |   |   | • | • | •  | •  |    |    |    |    |    |
| 35               |   |   | • | • | •  |    |    |    |    |    |    |
| 40               | • |   | • | • | •  | •  |    | •  |    |    |    |
| 45               |   |   | • | • | •  | •  |    |    | •  |    |    |
| 50               |   | • | • | • | •  | •  |    | •  |    |    |    |
| 55               |   |   | • | • | •  |    |    |    |    |    |    |
| 60               |   |   | • | • | •  | •  |    | •  |    |    |    |
| 65               |   |   | • | • | •  |    |    |    |    |    |    |
| 70               |   |   | • | • | •  | •  |    | •  |    |    |    |
| 75               |   |   | • | • | •  |    |    |    |    |    |    |
| 80               |   |   | • | • | •  | •  |    | •  |    |    |    |
| 90               |   |   |   | • | •  |    |    | •  |    |    |    |
| 100              |   |   |   |   |    | •  |    | •  |    |    |    |
| 125              |   |   |   | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 230              |   |   |   |   |    |    | •  |    |    |    |    |
| 240              |   |   |   |   |    |    |    |    |    | •  | •  |