

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x90, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu 0,09 - 0,14$



Artikel-Nr.
2909121690

Zolltarifnummer
73181568

Güte
10.9


Durchmesser
16 mm

Gewicht in kg
0,17

Material
Stahl

Beschichtung
Zinklamelle, 480h, flZn/nc
/TL $\mu 0,09 - 0,14$

Länge
90 mm

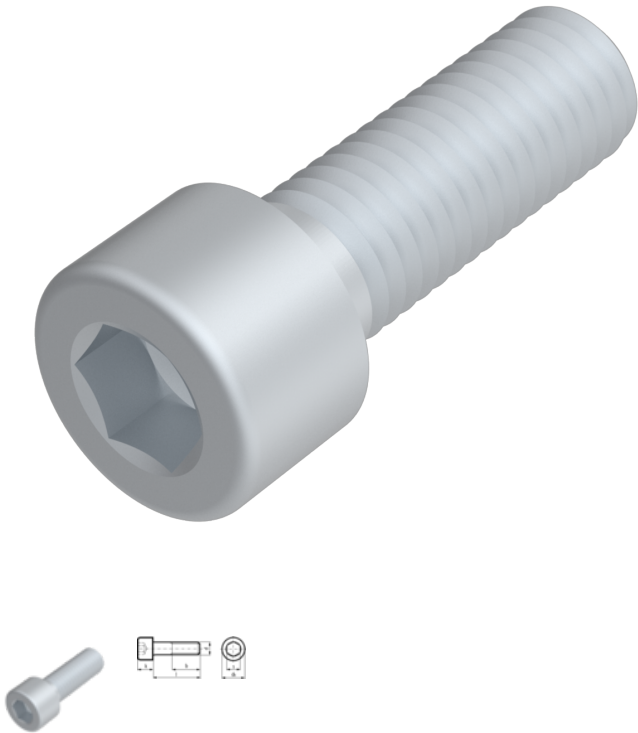

Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	8 mm
Gesamtlänge l	90 mm
Länge	90 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	16 mm
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu 0,09 - 0,14$
Kopfdurchmesser dk	24 mm
Gewindelänge b	44 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 14
Durchmesser d	16 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30	36
Länge (mm)													
8	.												
10	.	.	.										
12	.	.	.										
14	.		.										
16	.	.	.	.									
18		.											
20	.	.	.	.	.	.	.						
25	.	.	.	.	.	.							
30	.	.	.	.	.	.	.						
35	.	.	.	.	.	.	.		.				
40	.	.	.	.	.	.	.		.				
45		.	.	.	.	.	.		.				
50	.	.	.	.	.	.	.		.	.			
55		.	.	.	.	.	.		.	.			
60		.	.	.	.	.	.		.	.		.	
65			.	.	.		.			.			
70	.	.	.	.	.		.		.	.	.		
75	.	.			.		.		.				
80		.	.	.	.		.		.	.	.	.	
85		.		.		.	.		.			.	
90	.	.		.	.		.		.	.		.	
95			.										
100				.	.	.	.		.	.			
110				.	.		.		.	.		.	
115					.								
120				.	.		.	.	.	.			
130				.	.				.	.		.	
140					.				.	.			
145				.									
150										.	.		
155						.							
160					.		.		.	.			
165					.								
170									.				
180			.	.									
200									.	.			

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30	36
Länge (mm)													
210				•					•				
230			•										
240							•						•
250										•			
280			•										
340							•						
360										•			
460										•			