


ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x12, 10.9,
Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ 0,09 - 0,14

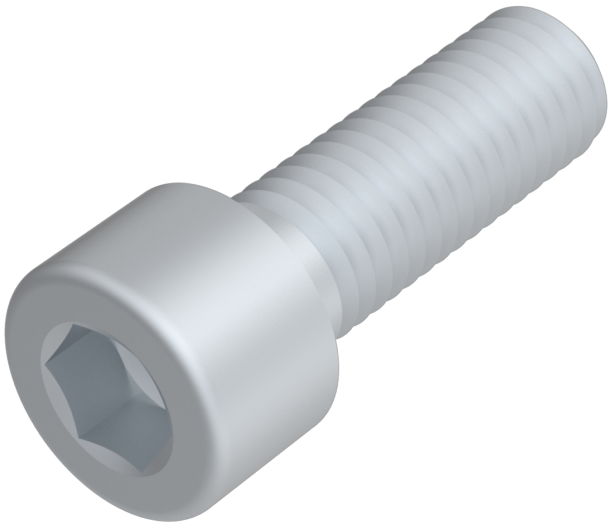

Artikel-Nr.
290912512

Gewicht in kg
0,003

Zolltarifnummer
73181568


Material
Stahl

Güte
10.9

Beschichtung
Zinklamelle, 480h, flZn/nc
/TL μ 0,09 - 0,14

Durchmesser
5 mm

Länge
12 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	2.5 mm
Gesamtlänge l	12 mm
Länge	12 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	5 mm
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ 0,09 - 0,14
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	12 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 4
Durchmesser d	5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30	36
Länge (mm)													
8	•												
10	•	•	•										
12	•	•	•										
14	•		•										
16	•	•	•	•									
18		•											
20	•	•	•	•	•		•						
25	•	•	•	•	•	•							
30	•	•	•	•	•	•	•						
35	•	•	•	•	•	•	•		•				
40	•	•	•	•	•	•	•		•				
45		•	•	•	•	•	•		•				
50	•	•	•	•	•	•	•		•	•			
55		•	•	•	•	•	•		•	•			
60		•	•	•	•	•	•		•	•		•	
65			•	•	•		•			•			
70	•	•	•	•	•		•		•	•	•		
75	•	•			•		•		•				
80		•	•	•	•		•		•	•	•	•	
85		•		•		•	•		•			•	
90	•	•		•	•		•		•	•		•	
95			•										
100				•	•	•	•		•	•			
110				•	•		•		•	•		•	
115					•								
120				•	•		•	•	•	•			
130				•	•				•	•		•	
140					•				•	•			
145				•									
150										•	•		
155						•							
160					•		•		•	•			
165					•								
170									•				
180			•	•									
200									•	•			

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30	36
Länge (mm)													
210				.					.				
230			.										
240							.						.
250										.			
280			.										
340							.						
360										.			
460										.			