


ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 20x80, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14

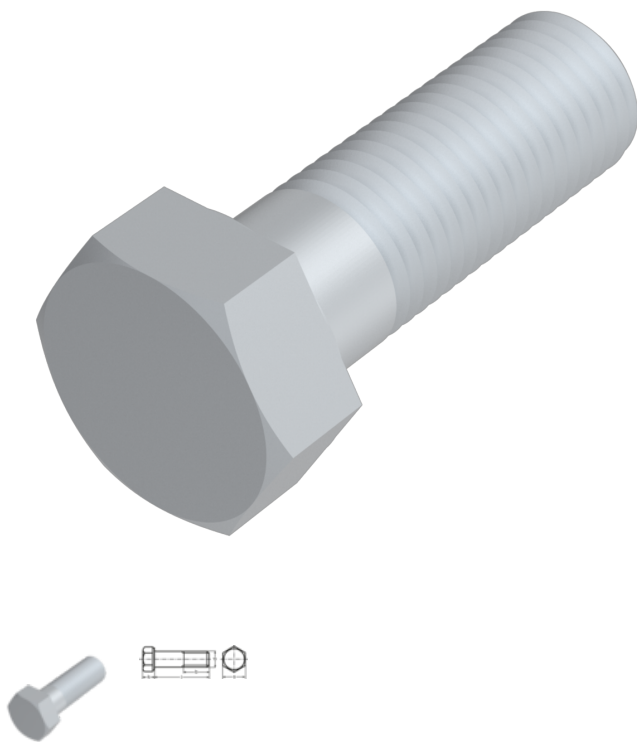

**Artikel-Nr.**  
2909312080

**Zolltarifnummer**  
73181588

**Länge**  
80 mm

**Güte**  
10.9

**Kraftangriff s**  
SW 30

**Gewicht in kg**  
0,255

**Durchmesser**  
20 mm

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
Zinklamelle, 480h, flZn/nc  
/TL µ0,09 - 0,14

**Norm**  
ISO 4014 / DIN 931

Produktdetails

ISO 4014.

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Material         | Stahl                                      |
| Gesamtlänge l    | 80 mm                                      |
| Länge            | 80 mm                                      |
| Norm             | ISO 4014                                   |
| Durchmesser      | 20 mm                                      |
| Kopfhöhe k       | 12.5 mm                                    |
| Beschichtung     | Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14 |
| Gewindelänge b   | 46 mm                                      |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant                             |
| Norm             | ISO 4014 / DIN 931                         |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 10.9  |
| Kraftangriff s | SW 30 |
| Durchmesser d  | 20 mm |

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s     | SW 30 |
|--------------------|-------|
| Norm               |       |
| ISO 4014 / DIN 931 | •     |