

# SN 70093 Kontaktscheibe, 12 mm, ST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu$ 0,09 - 0,14



**Artikel-Nr.**  
30025112

**Zolltarifnummer**  
73182100


**Güte**  
ST

**Innendurchmesser**  
12 mm

**Gewicht in kg**  
0,004

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
Zinklamelle, 480h, flZn/nc  
/TL  $\mu$ 0,09 - 0,14

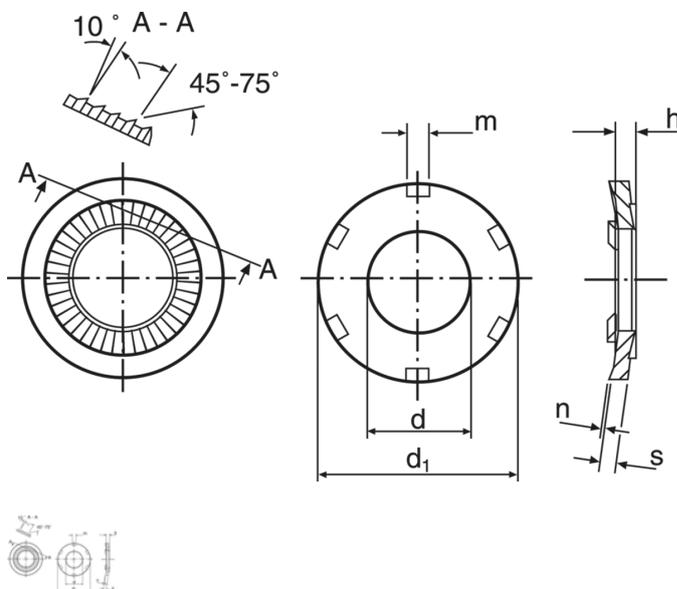

## Produktdetails

Gezahnt, für elektrisch leitende Verbindungen.

Material	Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	12 mm
Innendurchmesser	12 mm
Höhe h	2.6 mm
Durchmesser d1	12.4 mm
Durchmesser d2	24.25 mm
Norm	NFE 25-511 K
Güte	ST
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu$ 0,09 - 0,14
Stärke s	1.6 mm

## Eigenschaften

losdrehesichernd / federnd

## Montageanweisung

Die sechs Zähne müssen gegen die Auflagefläche gerichtet sein, um so in die Oberfläche eindringen zu können und die elektrische Leitfähigkeit zu begünstigen.

### Hinweise

Kontaktierung für elektrisch leitende Verbindungen

### Anwendung

Geeignet für den Einsatz bei Schrauben der Festigkeitsklassen 6-8, 8.8 und 10.9

### Artikelvarianten

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu$ 0,09 - 0,14	blank	mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 $\mu$ m, Zn6M Typ1	mechanisch verzinkt, Typ 2, 12 $\mu$ m, Zn12M Typ2-A	mechanisch verzinkt, Typ2, schwarz, 65 $\mu$ m, Zn65M
Innendurchmesser (mm)						
3		•	•			
4		•				
5		•				•
6		•				
8		•			•	
10		•		•		
12		•				
14				•		
16		•				
20	•					