

SN 70093 Kontaktscheibe, 3 mm, ST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu 0,09 - 0,14$



Artikel-Nr.
3002513

Zolltarifnummer
73182100



Güte
ST

Innendurchmesser
3 mm

Gewicht in kg
0

Material
Stahl

Beschichtung
Zinklamelle, 480h, flZn/nc
/TL $\mu 0,09 - 0,14$

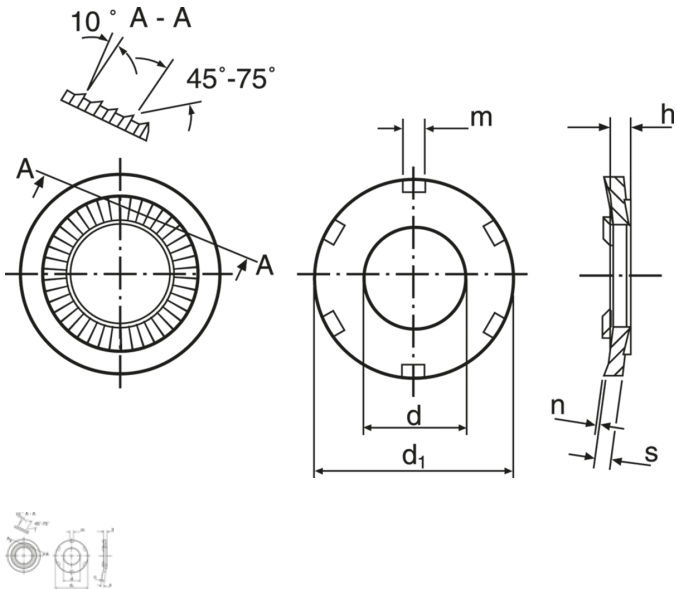

Produktdetails

Gezahnt, für elektrisch leitende Verbindungen.

Material	Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	3 mm
Innendurchmesser	3 mm
Höhe h	0.95 mm
Durchmesser d1	3.1 mm
Durchmesser d2	6.2 mm
Norm	NFE 25-511 K
Güte	ST
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu 0,09 - 0,14$
Stärke s	0.63 mm

Eigenschaften

losdreh sichernd / federnd

Montageanweisung

Die
sechs Zähne müssen gegen
die Auflagefläche gerichtet
sein, um so in die Oberfläche
eindringen zu können und
die elektrische Leitfähigkeit
zu begünstigen.

Hinweise

Kontaktierung für elektrisch leitende Verbindungen

Anwendung

Geeignet für den Einsatz bei Schrauben der Festigkeitsklassen 6-8, 8.8 und 10.9

Artikelvarianten

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	blank	mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 µm, Zn6M Typ1	mechanisch verzinkt, Typ 2, 12 µm, Zn12M Typ2-A	mechanisch verzinkt, Typ2, schwarz, 65 µm, Zn65M
Innendurchmesser (mm)						
3		•	•			
4		•				
5		•				•
6		•				
8		•			•	
10		•		•		
12		•				
14				•		
16		•				
20	•					