

# DIN 6796, Spannscheiben, 6 mm, FST, Zn12M Typ 2-C



**Artikel-Nr.**  
3067966

**Zolltarifnummer**  
73182100


**Güte**  
FST

**Nenngröße**  
6 mm

**Gewicht in kg**  
0,001

**Material**  
Federstahl

**Beschichtung**  
Zn12M Typ 2-C

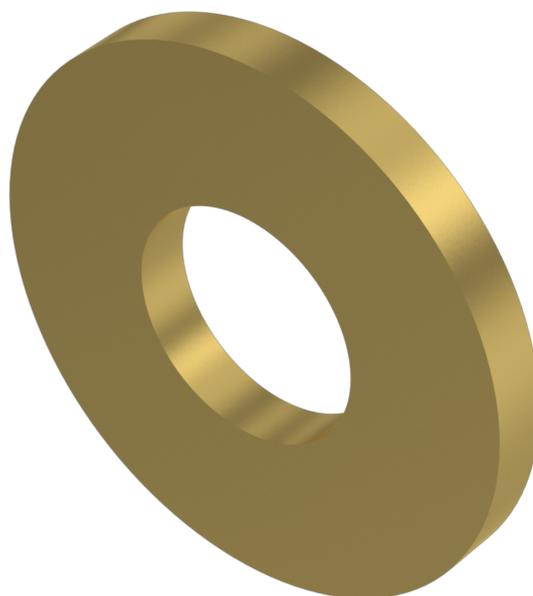

## Produktdetails

Spannscheiben für Schraubverbindungen.

Material	Federstahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	6 mm
Norm	DIN 6796
Güte	FST
Beschichtung	Zn12M Typ 2-C
Stärke s	1.5 mm
Nenngröße	6 mm

## Hinweise

Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

**Artikelvarianten**

Beschichtung	Deta-Tone 9000	Geomet 321 A+VL	Geomet 500 B	Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, Zn/Fe 8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18	Zinklamelle, 480h, f IZn/n c/TL µ0,09 - 0,14	Zinklamelle, 720h, f IZn/n c	Zinklamelle, 720h, f IZn/n c/TL µ0,09 - 0,14	Zn12 M Typ 2-C	Zn15 M TYP 2-Cn	blank	feuerverzin kt, tZn	mechanisch verzi nkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Typ1	mechanisch verzi nkt, Typ 1, 65 µm, Zn65M Typ1	verzinkt, dichtsicht, 5 µm, Zn5/Cn /T2 µ0,12 - 0,18
<b>Nenngröße (mm)</b>														
2,5												•		
3						•				•		•		
4										•		•		
5					•			•		•		•		•
6								•	•	•		•		
8				•					•	•	•	•		
10								•	•	•	•	•		
12	•	•			•			•	•	•	•	•	•	
14						•				•		•		
16				•				•	•	•	•	•		
18										•		•		
20		•	•						•	•		•		
22										•				
24							•			•		•		
30										•		•		