

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x20, 4.8, verzinkt, gelb, 5 µm, A2L, H 2



Artikel-Nr.  
327985520

Zolltarifnummer  
73181558

Güte  
4.8

Kraftangriff Typ  
Phillips Kreuzschlitz

Länge  
20 mm


Gewicht in kg  
0,004

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, gelb, 5 µm, A2L

Durchmesser  
5 mm

Norm  
DIN 7985

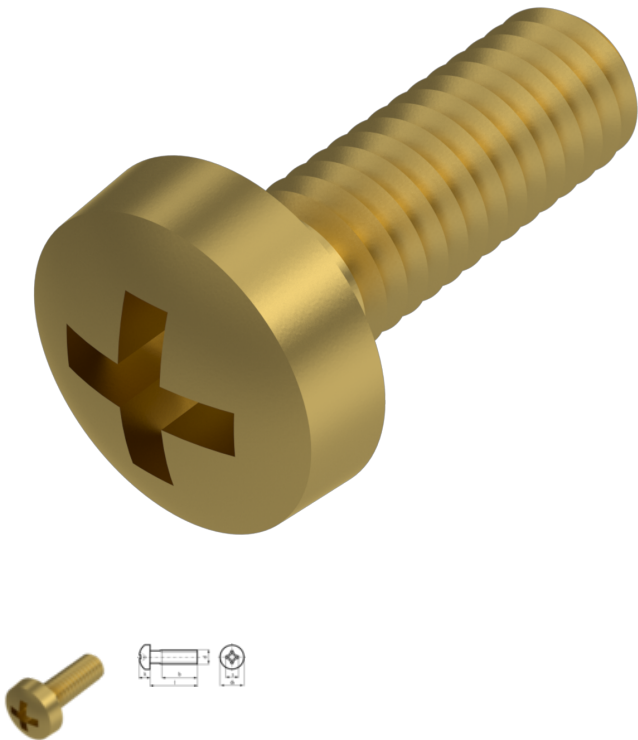

Produktdetails

DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Material           | Stahl                     |
| Gesamtlänge l      | 20 mm                     |
| Länge              | 20 mm                     |
| Norm               | DIN 7985                  |
| Durchmesser        | 5 mm                      |
| Kopfhöhe k         | 3.8 mm                    |
| Beschichtung       | verzinkt, gelb, 5 µm, A2L |
| Kopfdurchmesser dk | 10 mm                     |
| Kraftangriff Typ   | Phillips Kreuzschlitz     |
| Norm               | DIN 7985                  |

|                |      |
|----------------|------|
| Güte           | 4.8  |
| Kraftangriff s | H 2  |
| Durchmesser d  | 5 mm |

Hinweise

Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5

Artikelvarianten

| Länge (mm) | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 35 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Norm       |    |    |    |    |    |    |    |
| DIN 7985   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |