


DIN 908, Verschlusschraube mit metr. Feingewinde, M 16x1,5, ST, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

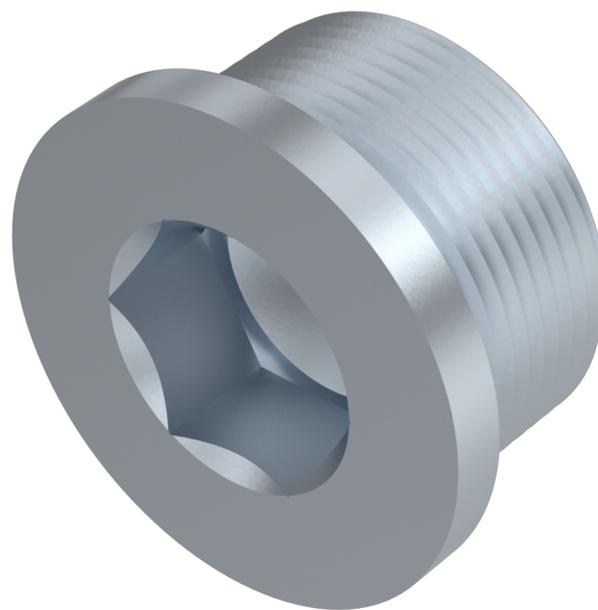

Artikel-Nr.
403309081615

Gewicht in kg
0,016

Zolltarifnummer
73269098


Material
Stahl

Güte
ST

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Gewindesteigung
1,5 mm

Durchmesser
16 mm



Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	15 mm
Norm	DIN 908
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	3 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	21 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Länge l1	12 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	ST
Kraftangriff s	ISK 8
Durchmesser d	16 mm

Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	1	1,5
Durchmesser (mm)		
10	•	
12		•
14		•
16		•
18		•
20		•
22		•
24		•
30		•