

DIN 908, Verschlusschraube mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, ST, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
403309082015

Zolltarifnummer
73269098

Güte
ST



Gewindesteigung
1,5 mm

Gewicht in kg
0,037

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Durchmesser
20 mm

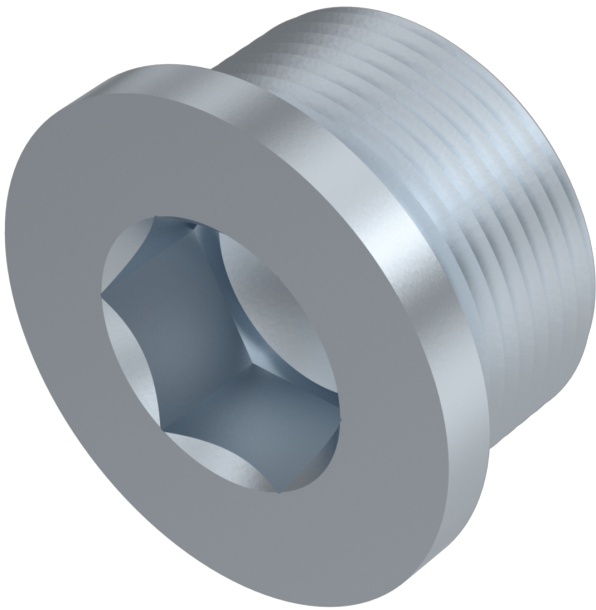

Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	18 mm
Norm	DIN 908
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	4 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	25 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Länge l1	14 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	ST
Kraftangriff s	ISK 10
Durchmesser d	20 mm

Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	1	1,5
Durchmesser (mm)		
10	•	
12		•
14		•
16		•
18		•
20		•
22		•
24		•
30		•