

DIN 908, Verschlusschraube mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, ST, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
403309082415

Zolltarifnummer
73269098

Güte
ST



Gewindesteigung
1,5 mm

Gewicht in kg
0,053

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Durchmesser
24 mm

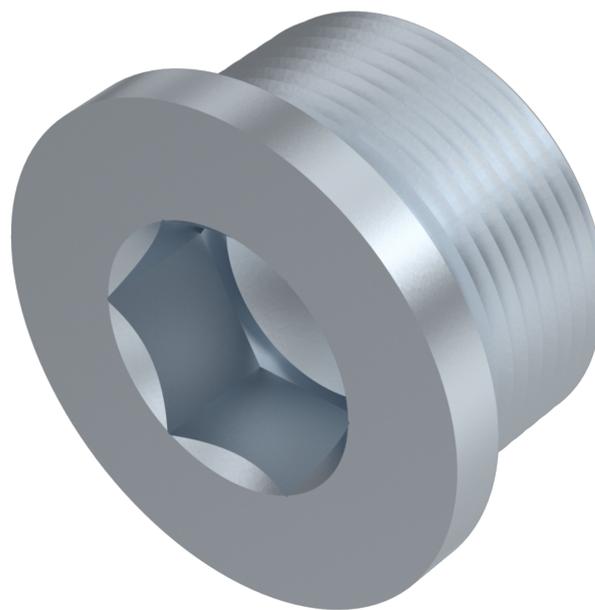

Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.

| | |
|--------------------|---|
| Material | Stahl |
| Gesamtlänge l | 18 mm |
| Norm | DIN 908 |
| Durchmesser | 24 mm |
| Kopfhöhe k | 4 mm |
| Beschichtung | verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 |
| Kopfdurchmesser dk | 29 mm |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Länge l1 | 14 mm |

| | |
|------------------|----------------|
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Güte | ST |
| Kraftangriff s | ISK 12 |
| Durchmesser d | 24 mm |

Artikelvarianten

| Gewindesteigung (mm) | 1 | 1,5 |
|----------------------|---|-----|
| Durchmesser (mm) | | |
| 10 | • | |
| 12 | | • |
| 14 | | • |
| 16 | | • |
| 18 | | • |
| 20 | | • |
| 22 | | • |
| 24 | | • |
| 30 | | • |