

# DIN 910, Verschlusschraube mit Rohrgewinde, G 1/8", ST, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



**Artikel-Nr.**  
4033091018

**Zolltarifnummer**  
73269098



**Güte**  
ST

**Durchmesser Zoll**  
1/8"

**Gewicht in kg**  
0,012

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

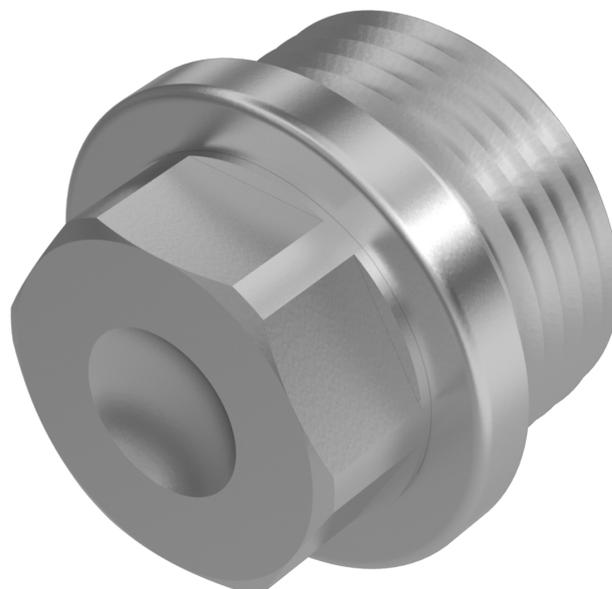

## Produktdetails

Mit Rohrgewinde, Bund und Außensechskant.

Länge l1	8 mm
Höhe des Telleransatzes c	3 mm
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Gesamtlänge l	17 mm
Norm	DIN 910
Güte	ST
Kopfhöhe k	6 mm
Kraftangriff s	SW 10
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Flanschdurchmesser df 14 mm

Durchmesser Zoll 1/8"

## Artikelvarianten

Beschichtung	Geomet 500 A	blank	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
<b>Durchmesser Zoll</b>					
1 1/2"		•			•
1 1/4"	•	•			
1"		•			•
1/2"	•	•	•	•	•
1/4"		•	•	•	•
1/8"		•	•		•
2"	•	•			•
3/4"	•	•		•	•
3/8"		•	•	•	•