

# ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x22, 10.9, verzinkt, dickschicht, 8 $\mu$ m, Zn8/Cn/T2 $\mu$ 0,12 - 0,18



**Artikel-Nr.**  
40450912622

**Zolltarifnummer**  
73181568

**Güte**  
10.9



**Durchmesser**  
6 mm

**Gewicht in kg**  
0,007

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
verzinkt, dickschicht, 8  $\mu$ m, Zn8/Cn/T2  $\mu$ 0,12 - 0,18

**Länge**  
22 mm

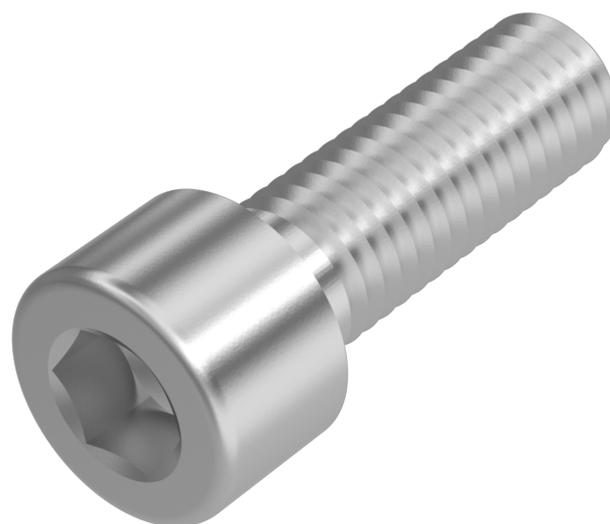

## Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	3 mm
Gesamtlänge l	22 mm
Länge	22 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	6 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 $\mu$ m, Zn8/Cn/T2 $\mu$ 0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	10 mm
Gewindelänge b	22 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 5
Durchmesser d	6 mm

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	6	8	10	12
Länge (mm)				
16		•		
20		•		
22	•			
25		•	•	•
35	•	•		
45		•		
55	•			•