

DIN 6796, Spannscheiben, 16 mm, FST, Zn15M TYP 2-Cn



Artikel-Nr.
4060679616

Zolltarifnummer
73182100


Güte
FST

Nenngröße
16 mm

Gewicht in kg
0,03

Material
Federstahl

Beschichtung
Zn15M TYP 2-Cn

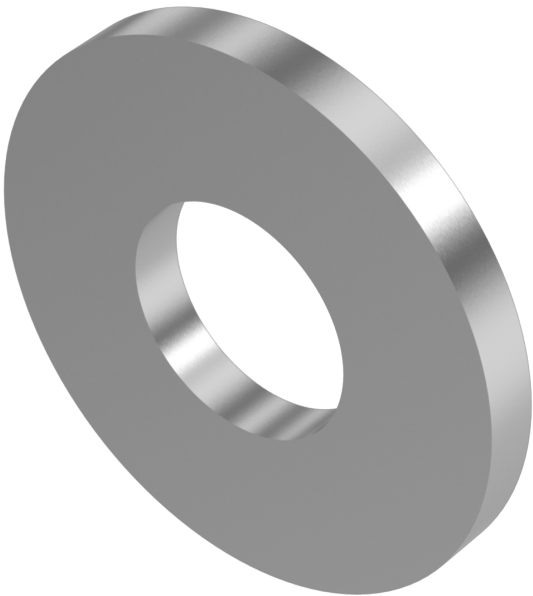

Produktdetails

Spannscheiben für Schraubenverbindungen.

Material	Federstahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	16 mm
Durchmesser d1	17 mm
Durchmesser d2	39 mm
Norm	DIN 6796
Güte	FST
Beschichtung	Zn15M TYP 2-Cn
Stärke s	4 mm
Nenngröße	16 mm

Hinweise

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

Beschichtung	Deta-Tone 9000	Geom et 321 A+VL	Geom et 500 B	Zink-Eisen , schw arz, 8 µm, ZnFe8/ Fn/T2 µ0,12 - 0,18	Zinkla melle, 480h, f lZn/n c/TL µ0,09 - 0,14	Zinkla melle, 720h, f lZn/n c	Zinkla melle, 720h, f lZn/n c/TL µ0,09 - 0,14	Zn12 M Typ 2-C	Zn15 M TYP 2-Cn	blank	feuer verzinkt, tZn	mech anisc h verzi nkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Typ1	mech anisc h verzi nkt, Typ 1, 65 µm, Zn65M Typ1	verzin kt, dic kschi cht, 5 µm, Zn5/Cn /T2 µ0,12 - 0,18
Nenngröße (mm)														
2,5												•		
3						•				•		•		
4										•		•		
5					•			•		•		•		•
6								•	•	•		•		
8				•					•	•	•	•		
10								•	•	•	•	•		
12	•	•			•			•	•	•	•	•	•	
14						•				•		•		
16				•				•	•	•	•	•		
18										•		•		
20		•	•						•	•		•		
22										•				
24							•			•		•		
30										•		•		