


ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 24, 200 HV,
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

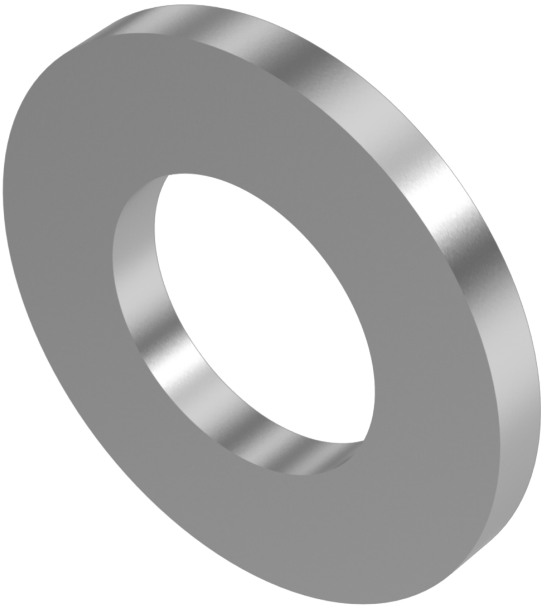

Artikel-Nr. 4060708924	Gewicht in kg 0,032
Zolltarifnummer 73182200	Material Stahl
Güte 200 HV	Beschichtung verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Geeignet für Schrauben durchmesser M 24	Innendurchmesser 25 mm
Außendurchmesser 44 mm	Stärke 4 mm
Norm ISO7089/DIN125A	

Produktdetails

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

Außendurchmesser	44 mm
Stärke	4 mm
Material	Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 24
Innendurchmesser	25 mm
Norm	ISO7089/DIN125A
Norm	ISO 7089

Güte	200 HV
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Aussendurchmesser d2	44 mm
Stärke s	4 mm
Innendurchmesser d1	25 mm

Hinweise

Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.

Artikelvarianten

Stärke (mm)	4
Norm	
ISO7089/DIN125A	•