

DIN 7980, Federring, 6 mm, FST, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
406079806

Zolltarifnummer
73182100


Güte
FST

Innendurchmesser
6 mm

Gewicht in kg
0

Material
Federstahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

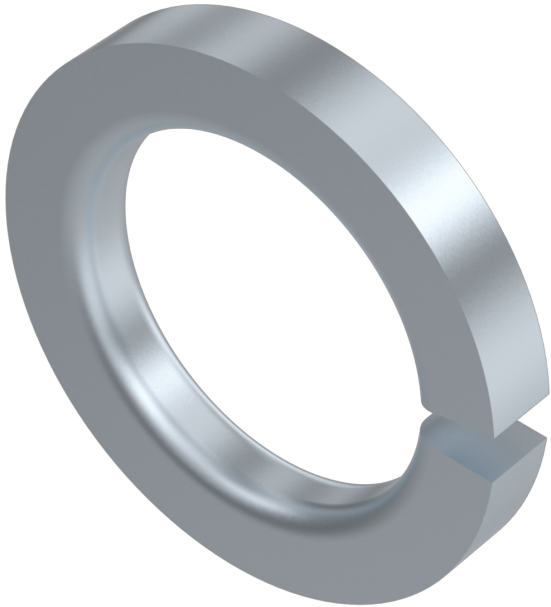

Produktdetails

Für Zylinderschrauben.

Material	Federstahl
Innendurchmesser	6 mm
Höhe h	3.2 mm
Norm	DIN 7980
Güte	FST
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Innendurchmesser di	6 mm
Außendurchmesser da	9.9 mm
Stärke s	1.6 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7980. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14	blank	verzinkt, dickschicht, 8 μm, Zn8/Cn/T2 μ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Innendurchmesser (mm)				
3		•		•
4		•		•
5		•		•
6		•	•	•
8		•	•	•
10	•	•	•	•
12	•	•	•	•
14	•	•		•
16	•	•	•	•
18		•		
20	•	•		•
22		•		
24		•		•
30		•		•
36		•		