

# DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 6x30, 4.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



**Artikel-Nr.**  
40620084630

**Zolltarifnummer**  
73181558

**Güte**  
4.8

**Kraftangriff Typ**  
Schlitz



**Länge**  
30 mm

**Gewicht in kg**  
0,007

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

**Durchmesser**  
6 mm

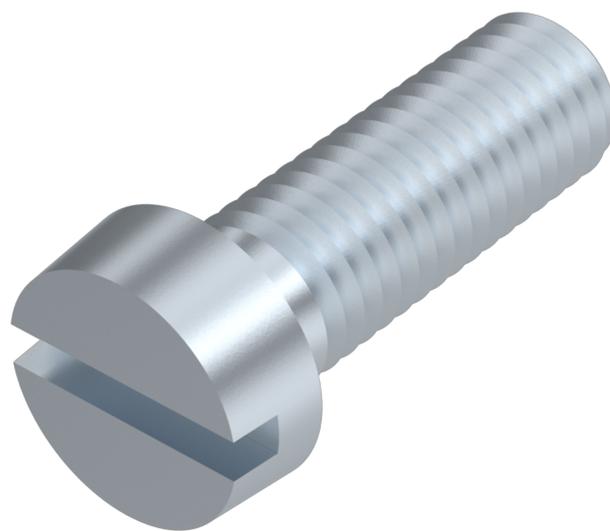

## Produktdetails

Gewinde annähernd bis Kopf.

|                  |   |
|------------------|---|
| Material         | Stahl   |
| Kraftangriff Typ | Schlitz   |
| Länge            | 30 mm   |
| Gesamtlänge l    | 30 mm   |
| Norm             | DIN 84  |
| Durchmesser      | 6 mm  |
| Güte             | 4.8   |
| Kopfhöhe k       | 3.9 mm  |
| Kraftangriff s   | SZ 1,6  |
| Beschichtung     | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 |

Kopfdurchmesser dk 10 mm

Durchmesser d 6 mm

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 6 | 8 |
|------------------|---|-----|---|---|---|
| Länge (mm)       |   |     |   |   |   |
| 10               |   |     |   | • |   |
| 12               | • | •   |   |   |   |
| 14               |   |     | • |   |   |
| 16               |   |     |   | • | • |
| 20               |   |     |   | • |   |
| 25               |   |     |   | • |   |
| 30               |   |     |   | • | • |
| 35               |   |     |   | • |   |
| 40               |   |     |   | • |   |
| 50               |   |     |   | • |   |