


# DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, 04, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

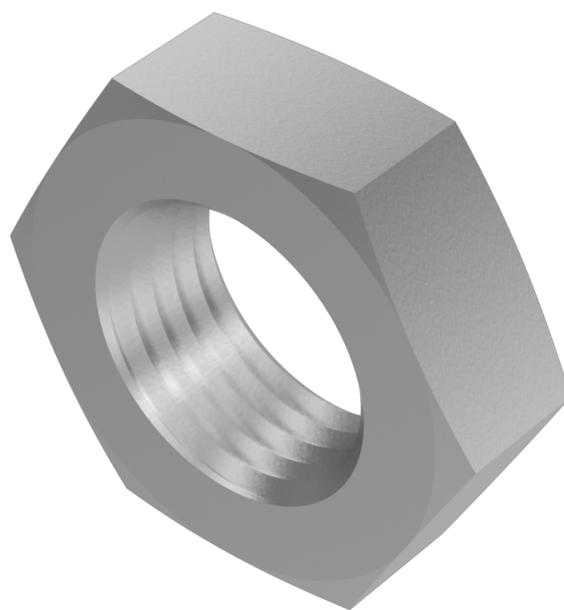

**Artikel-Nr.**  
406404392415

**Gewicht in kg**  
0,07

**Zolltarifnummer**  
73181699


**Material**  
Stahl

**Güte**  
04

**Beschichtung**  
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

**Gewindesteigung**  
1,5 mm

**Durchmesser**  
24 mm



## Produktdetails

Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	12 mm
Norm	DIN 439 B
Durchmesser	24 mm
Güte	04
Kraftangriff s	SW 36
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Durchmesser d	24 mm

Gewindesteigung 1.5 mm

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.

## Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	1	1,25	1,5	2
<b>Durchmesser (mm)</b>				
2			•	
8	•			
10	•	•		
12			•	
14			•	
16			•	
18			•	
22			•	
24			•	
30				•